

AUDI R8 SPYDER S 2.4G DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM


Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz






Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Pravý motor (R) nasadíte na pravou stranu, levý motor (L) nasadíte na levou stranu (obr. 2).


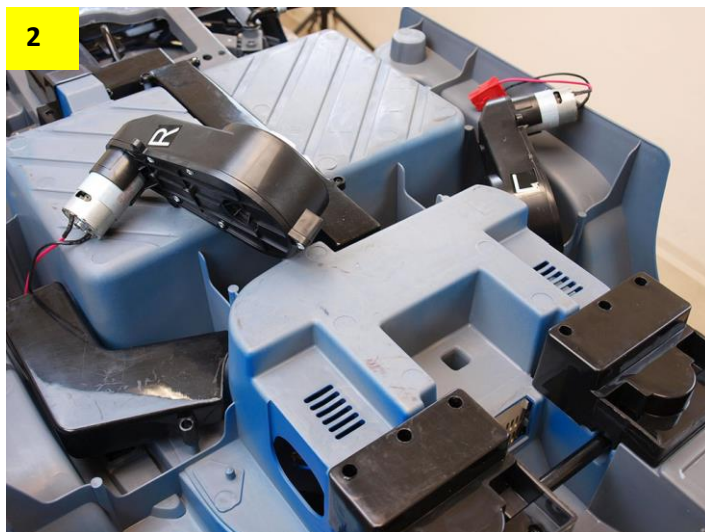


Zadní náprava


Nasadíte oba motory na zadní osu (obr. 3), následně na osu nandáte kola. Při nandávání kol osu z opačné strany přidržujete (obr. 5).

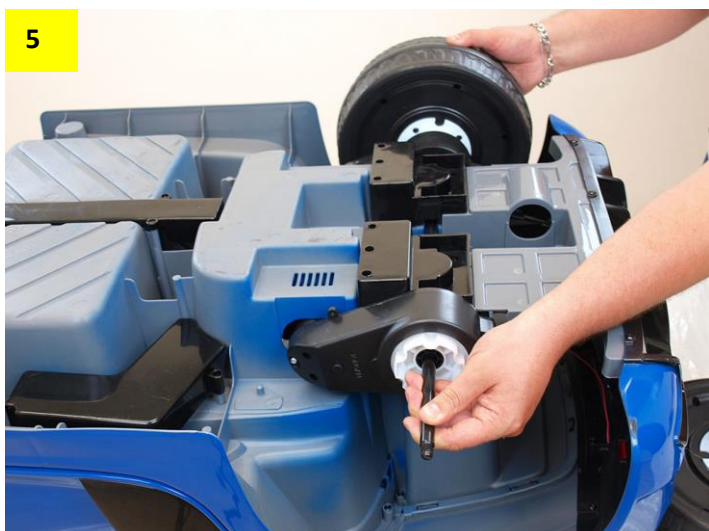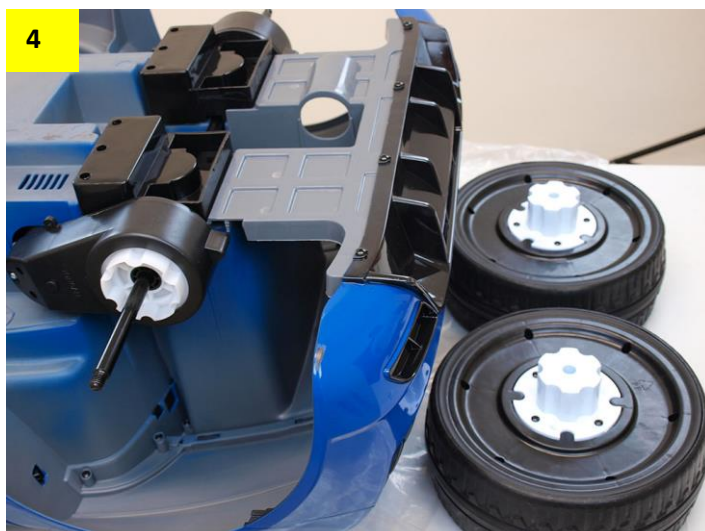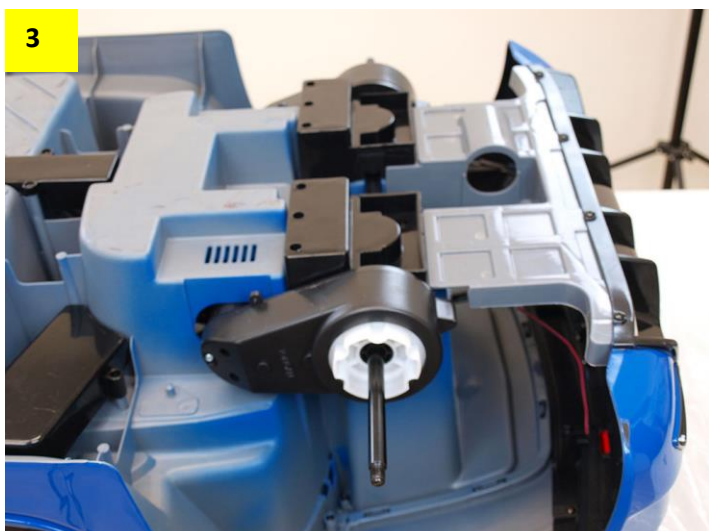

Ke kolům z vnější strany nasadte 2 kovové podložky a matici, kterou utáhněte. Při utahování matic přidržeťte osu kleštěmi jako na obrázku (obr. 7 a 8). Jako poslední nasadte plastové krytky (obr. 9, 10, 11).

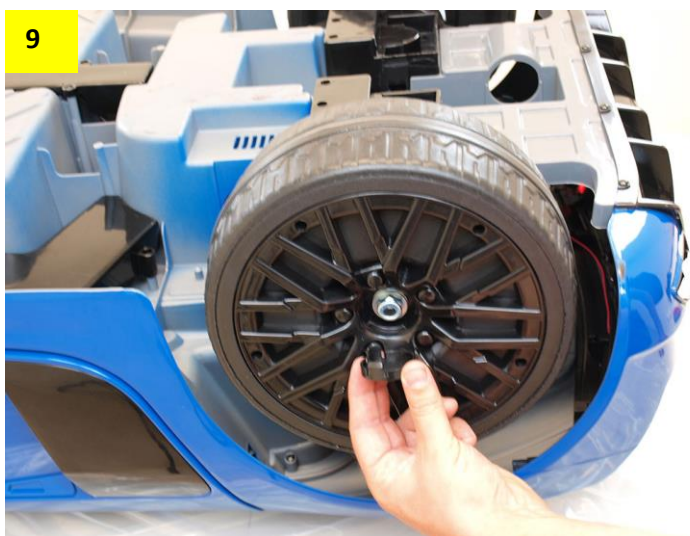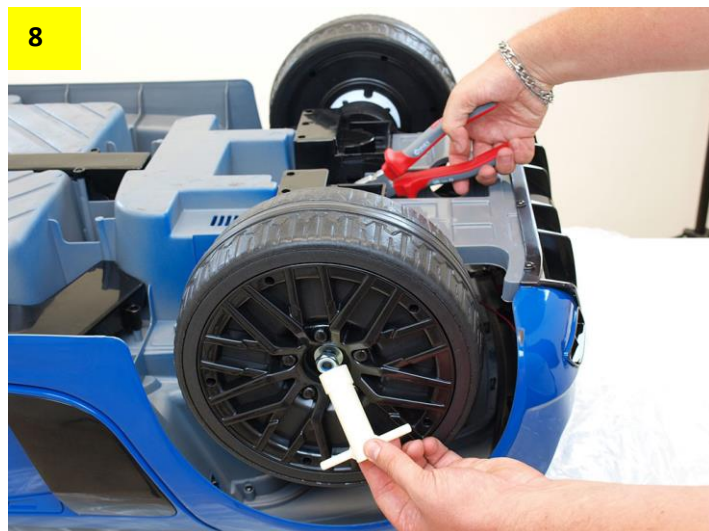

Přední náprava (obr. 12) – na přední osu nasadte z obou stran kovové podložky.

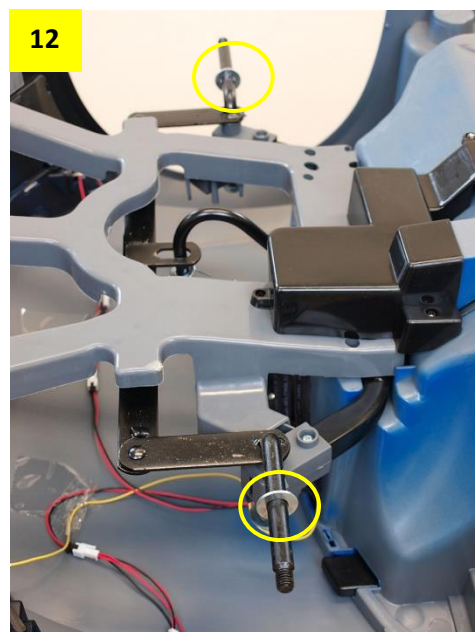



Do obou předních kol zasadte plastové válečky (obr. 13 a 14). Kola následně nasadte na přední osu (obr. 15). Z vnějších stran k oběma kolům přiložte kovové podložky (obr. 16) a matice, které utáhněte (obr. 17). Jako poslední přiložte plastové krytky (obr. 18).





Nasadte sedačku a přišroubujte (obr. 17, 18, 19)





Zapojení motorů (obr. 19, 20, 21).

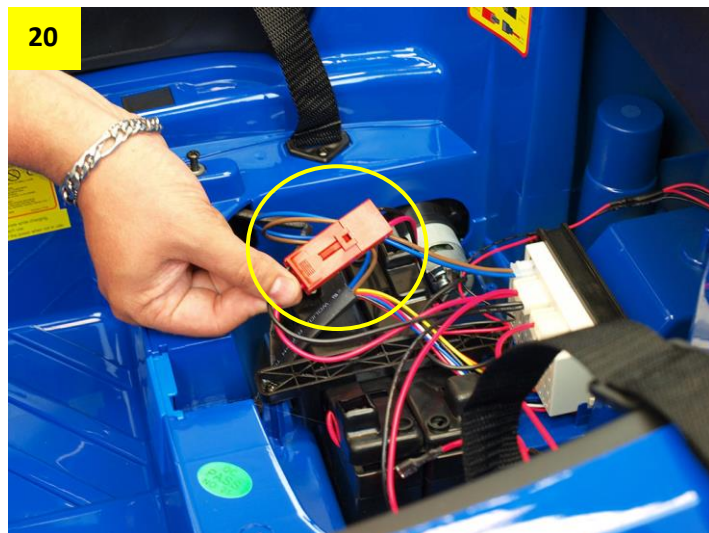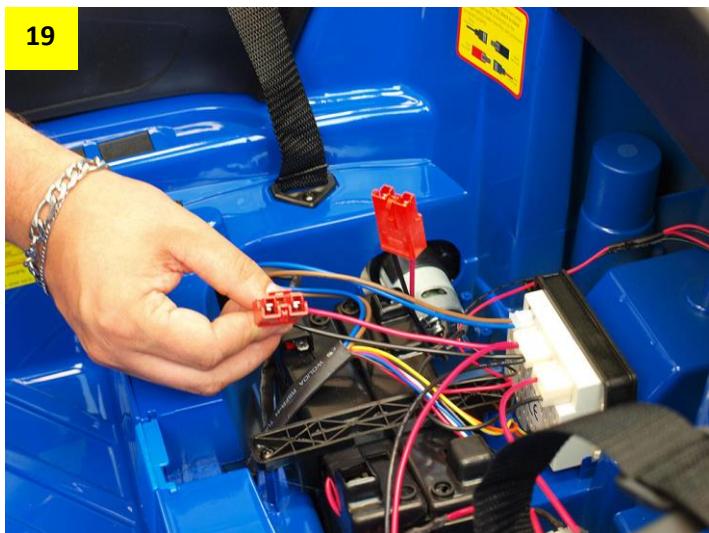

Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + (obr. 22).

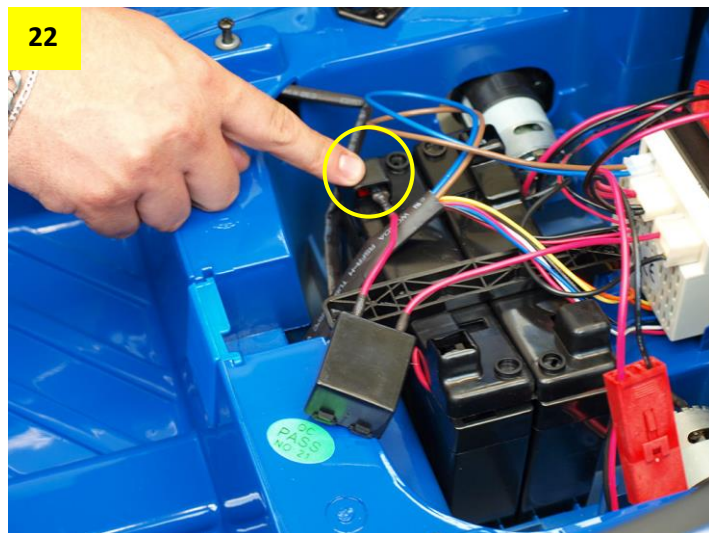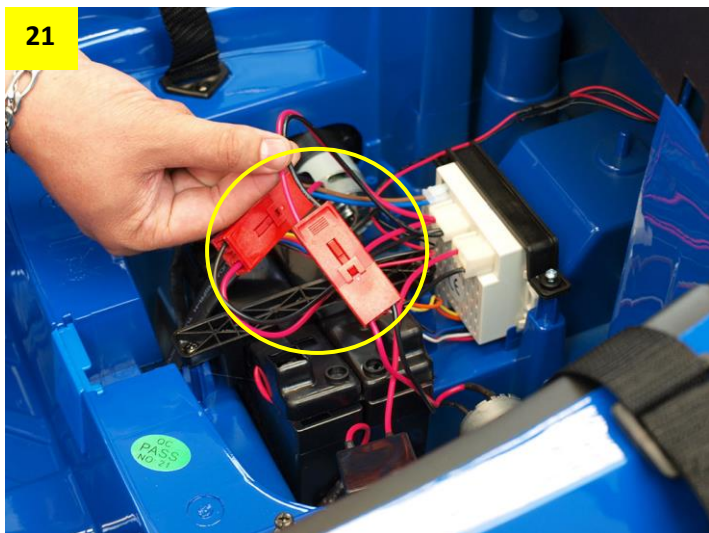

Nyní přišroubujte kryty motorů (obr. 23).

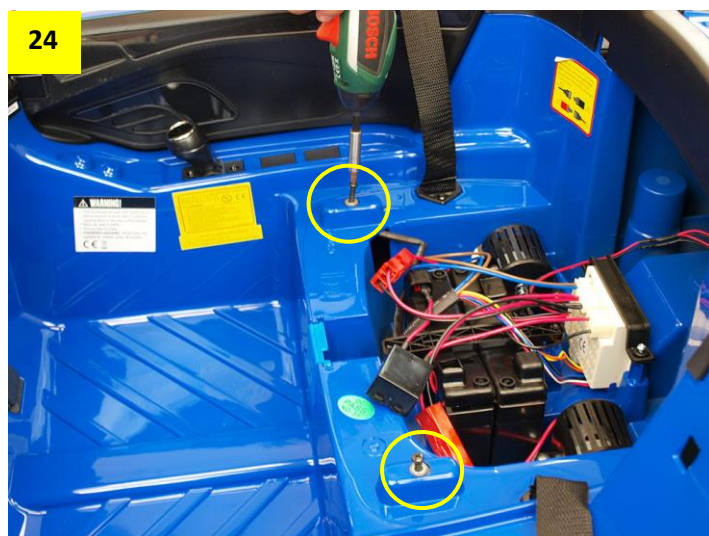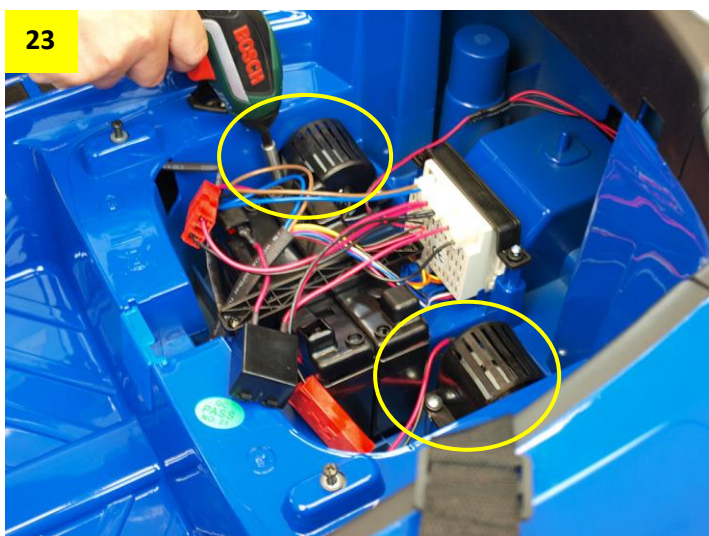

Nasaďte a přišroubujte sedačku (obr. 25 a 26).



Do volantu vložte 2 tužkové baterie R6, AA. Pozor na správnou polaritu! (obr. 27)




Nasaďte přední okénko (obr. 29) a zpětná zrcátka (obr. 30 a 31).




Zamknutí a odemknutí dveří (obr. 32 a 33).



OVLÁDACÍ PRVKY

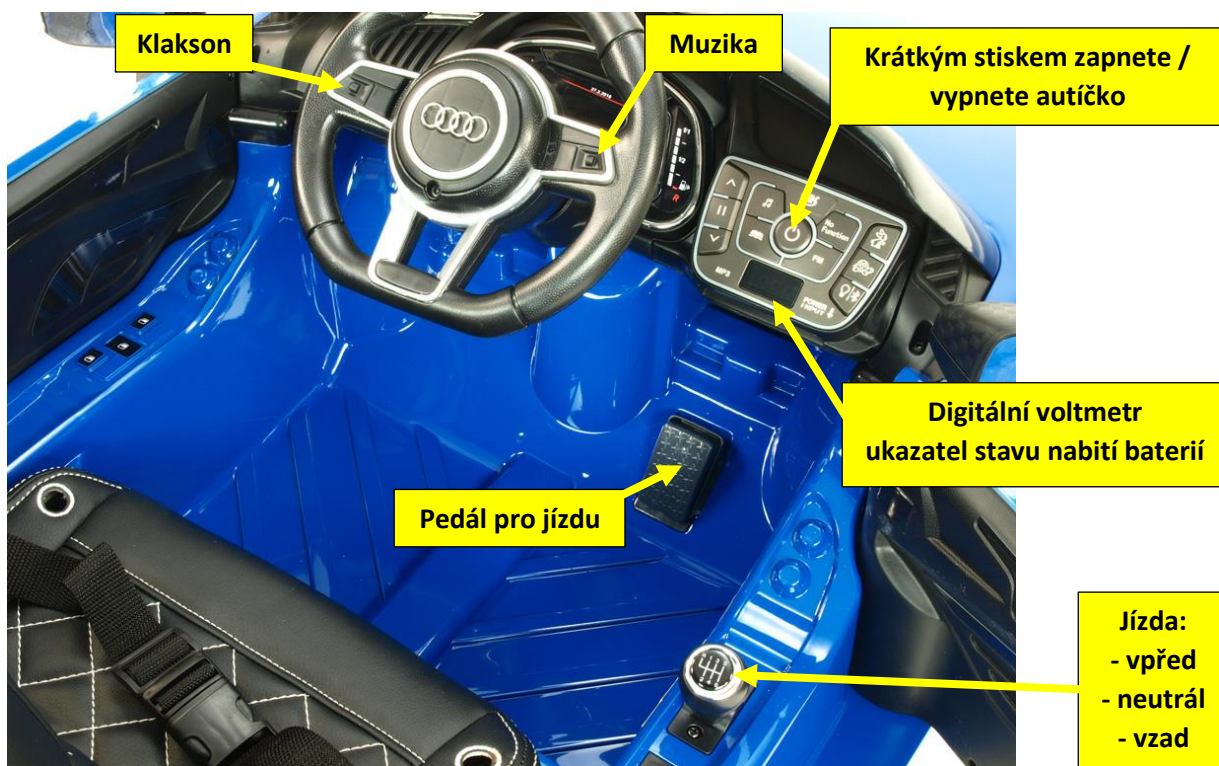

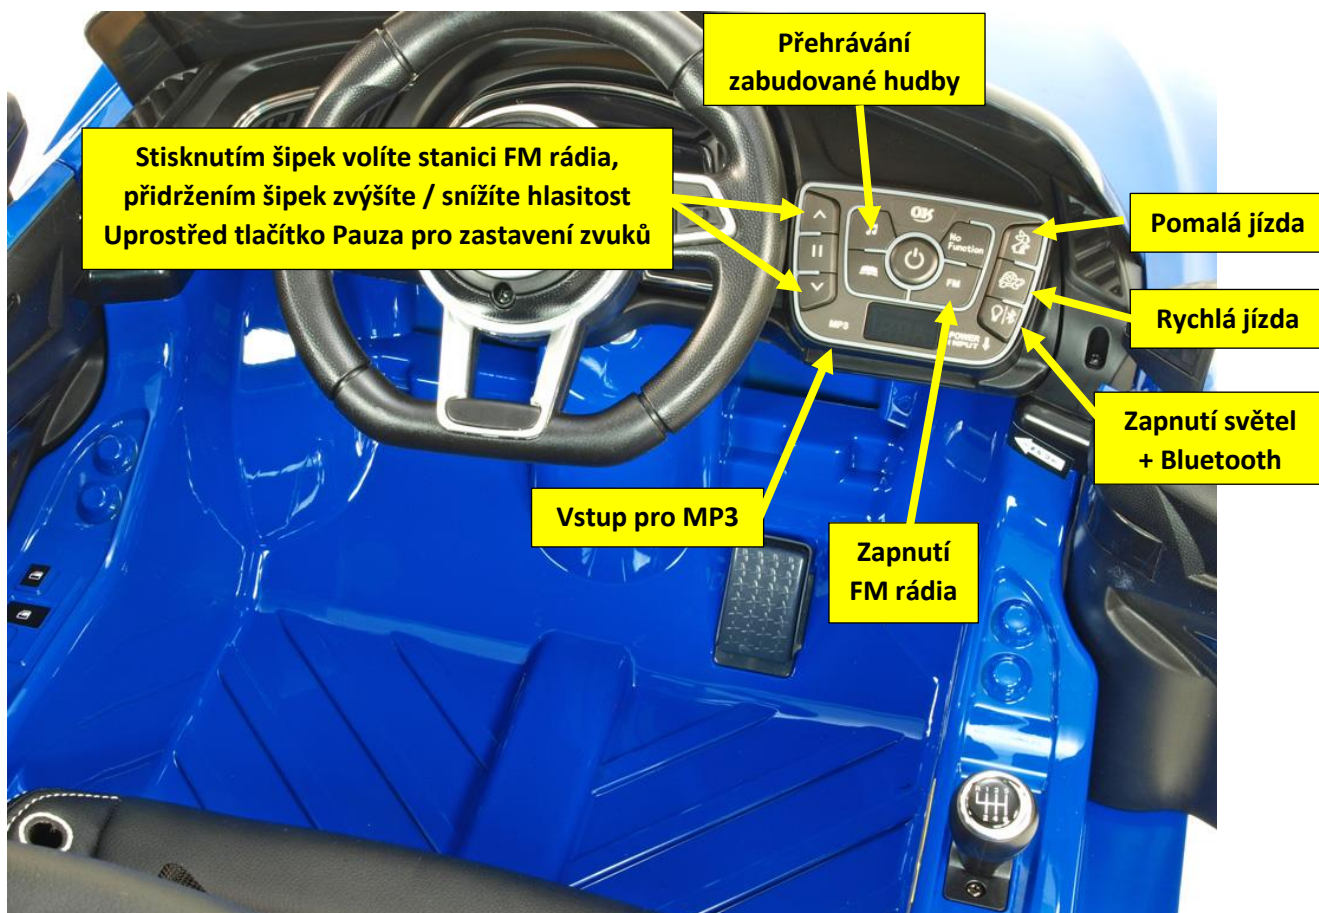

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.


Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
 2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin tlačítko **OK**, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlostí se rozsvítí.
 3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
- V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

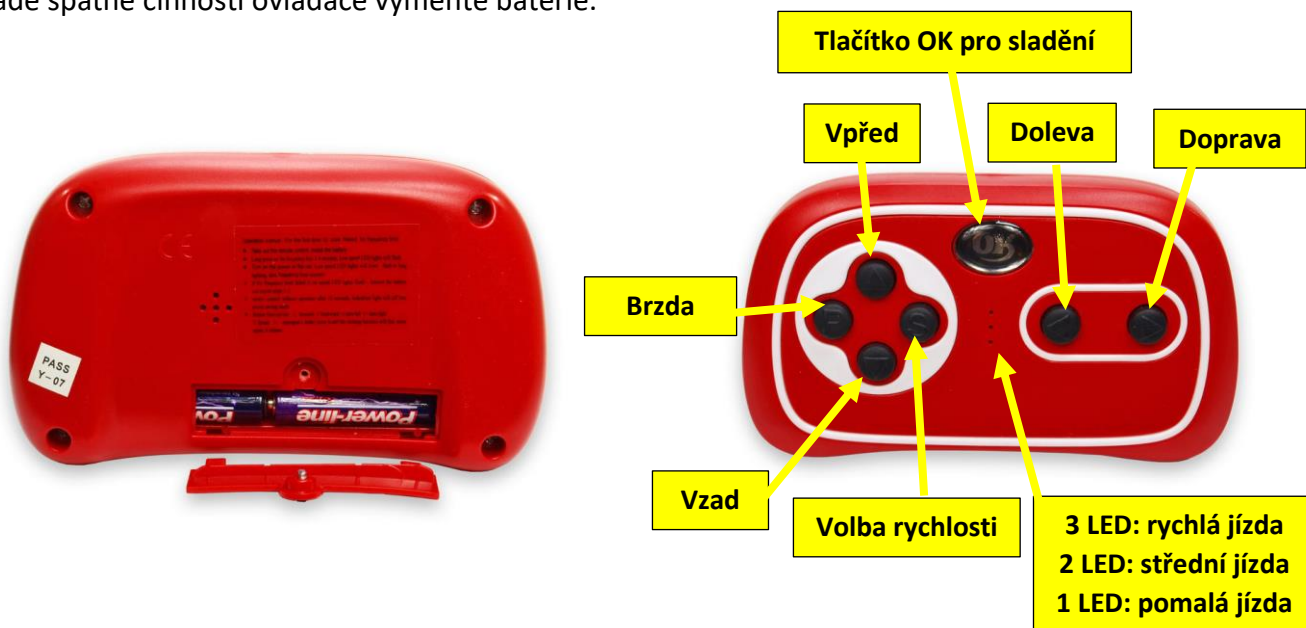

A je hotovo!

Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

