

DŽÍP BUFFALO 2-M

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Veškeré součásti auta vybalte a roztřídte. (obr. 1)




1

Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku. (obr. 2)

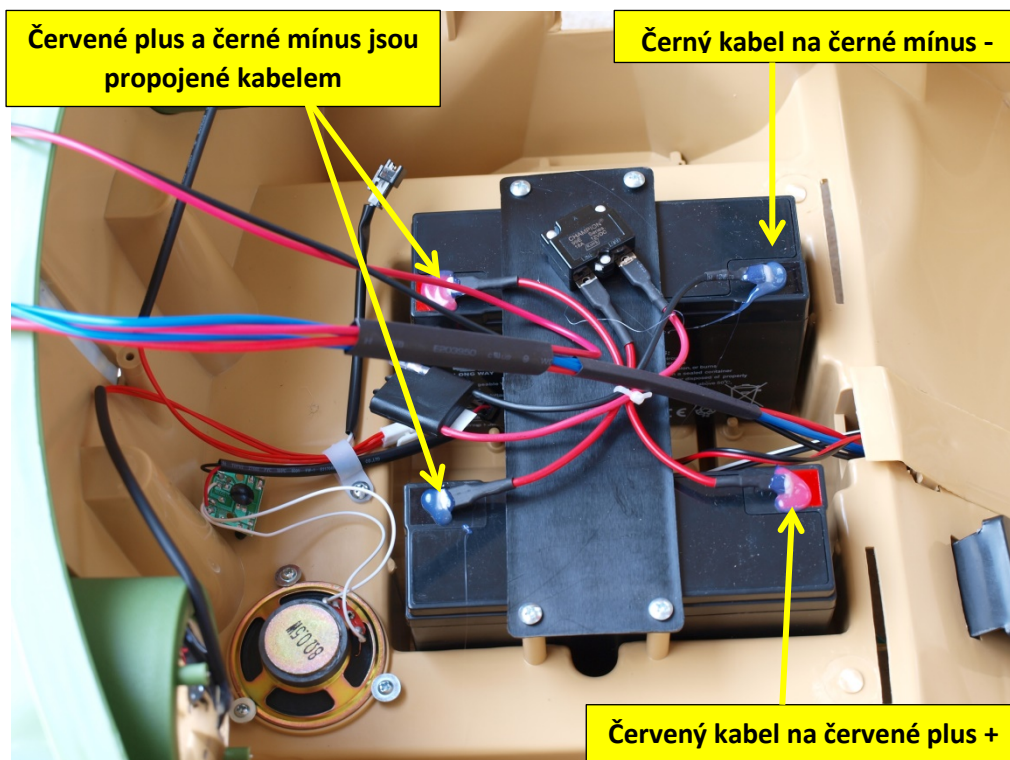


2

Samoresetovací pojistka – v případě přerušení jízdy počkejte 1 min., pojistka se sama resetuje. Pokud v pojistce při protřepání chrastí, vyměňte ji. (obr. 3)

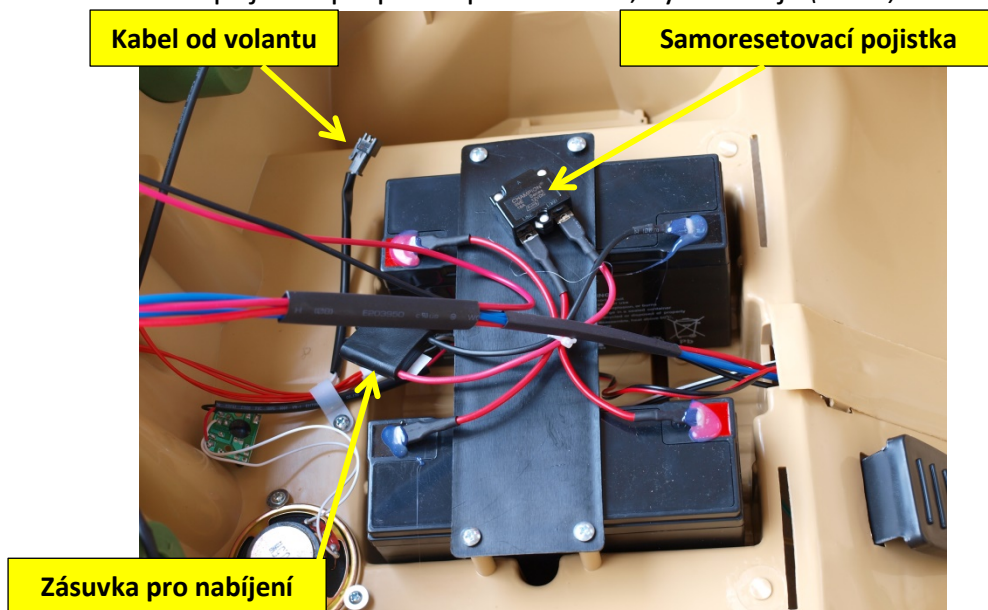

3


Přístrojovou desku a mezistěnu zatačte do sebe. (obr. 4 a 5)

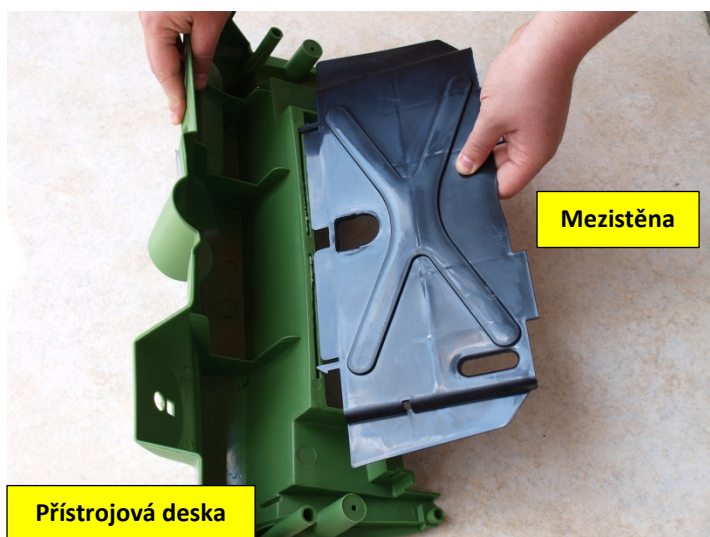

4




5

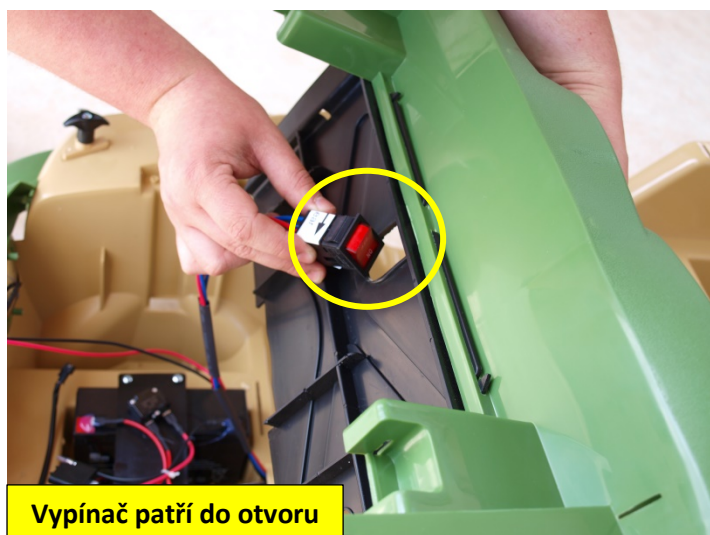

6



7

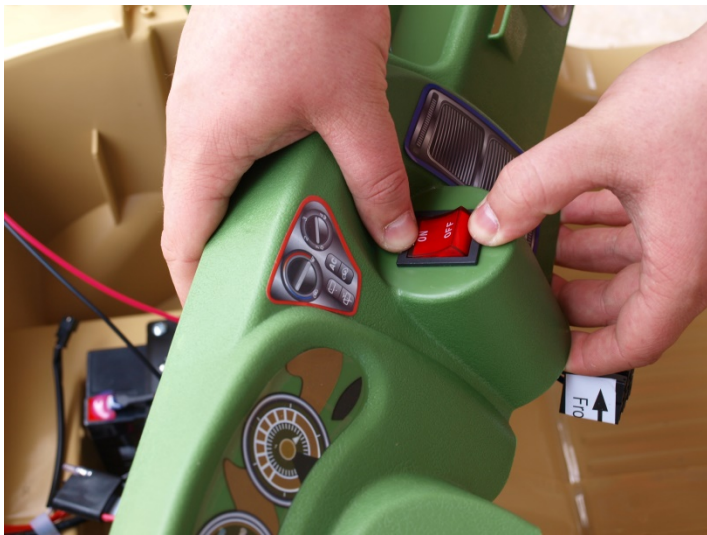

8



9




10




11

Propojte konektor z autíčka a konektor z baterií (označen **INPUT**). Spojením jde do autíčka proud.
(obr. 12)

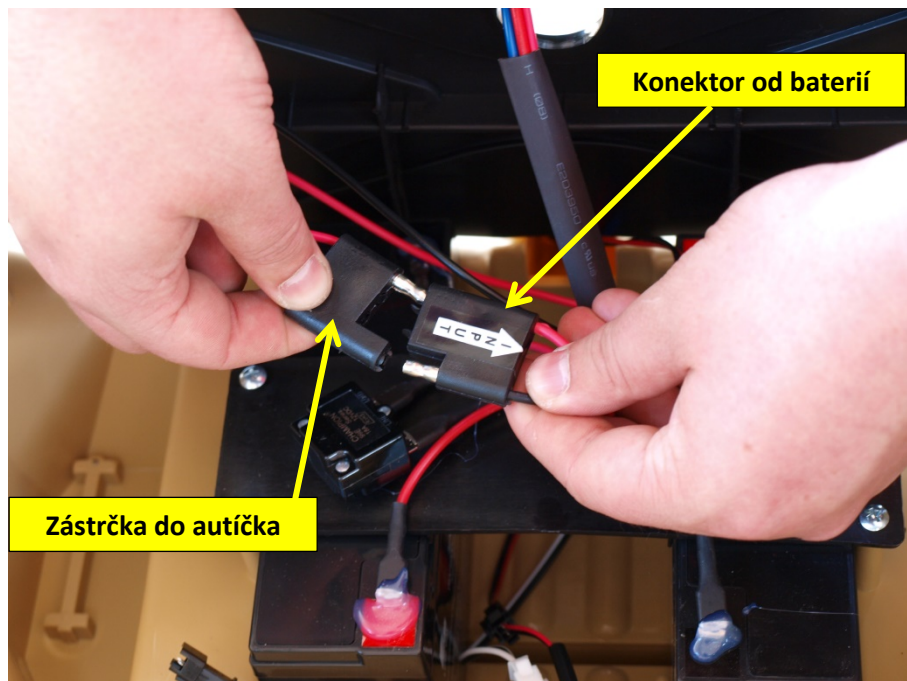


12

1. Zapojte oba motory a dejte je do polohy jako na obrázku.
2. Zapněte auto stisknutím **ON**, zařadte a stlačte pedál, tím ověříte správný směr otáčení motorů.
Pokud se motory točí opačně, přehodte je na opačné strany.
3. Označte si pravý a levý motor spolu s kabely.
4. Motory odpojte a položte stranou.

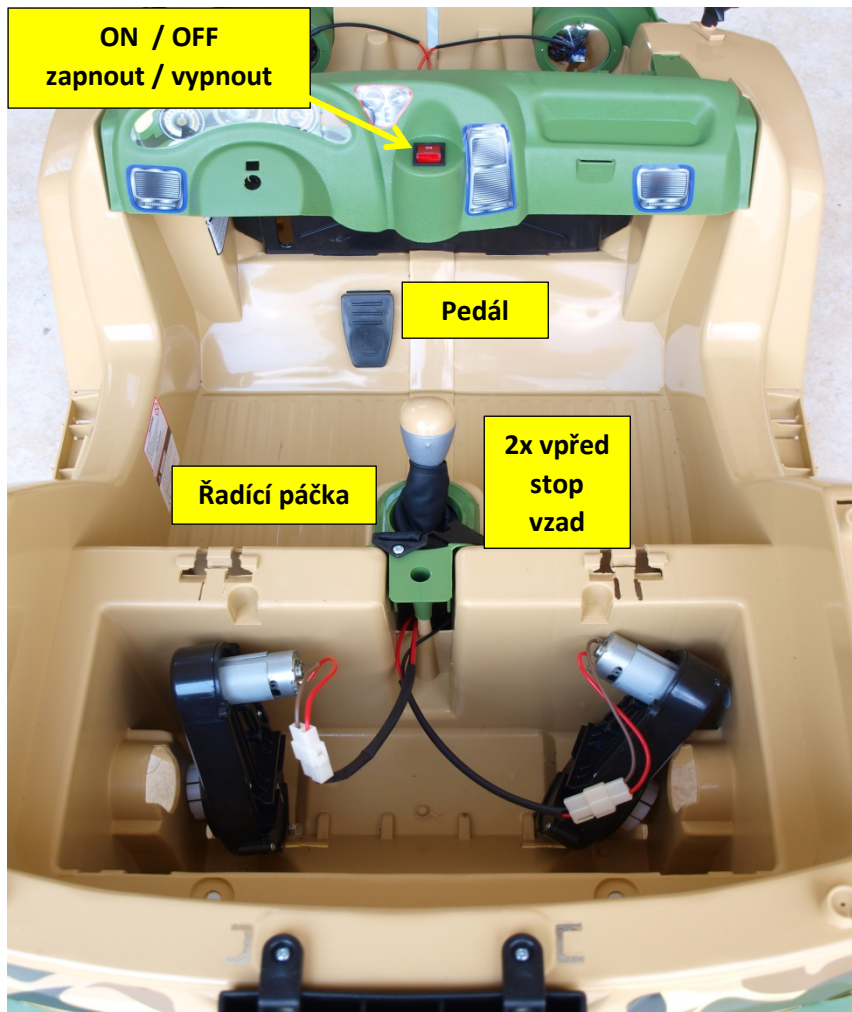


13

Přední náprava (obr. 14)

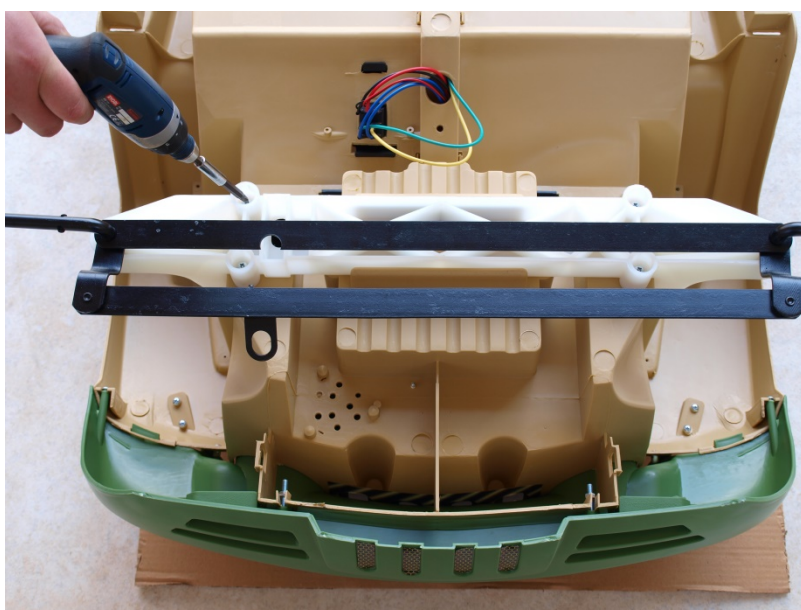

14

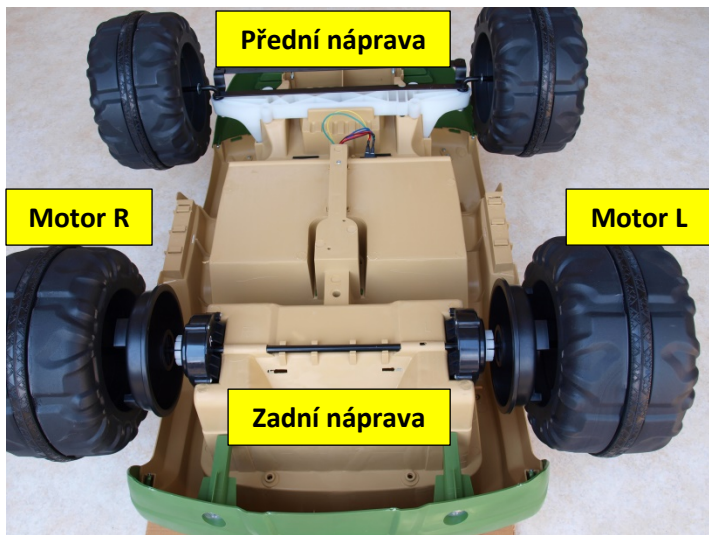


15



16



17

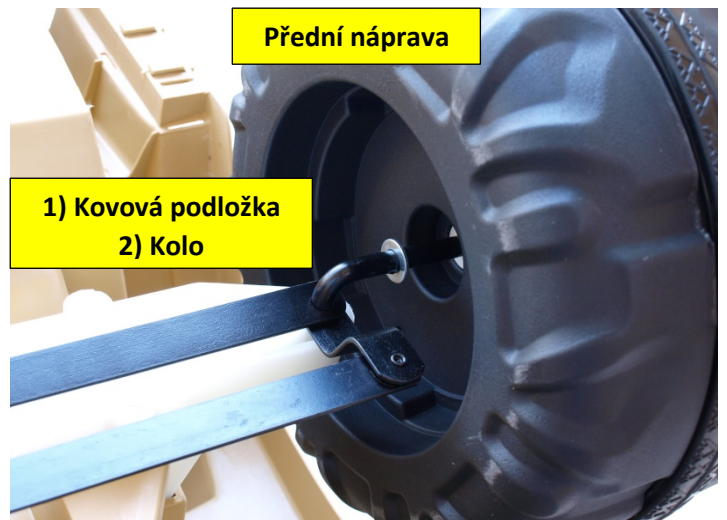

18

Po dotažení se kola musí volně otáčet.



19



20

Zastrčte do nápravy tyč řízení. (obr. 21 a 22)



21



22

Zastrčte kabel od volantu. (obr. 24)



23



24

Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu. (obr. 25 a 26)




25




26

Protáhněte otvorem kabel od volantu a spojte jej s kabelem od reproduktoru. (obr. 27 a 28)

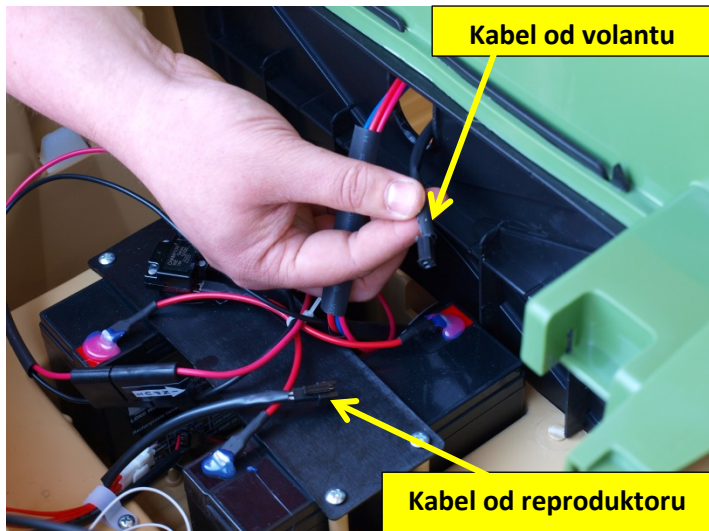

27

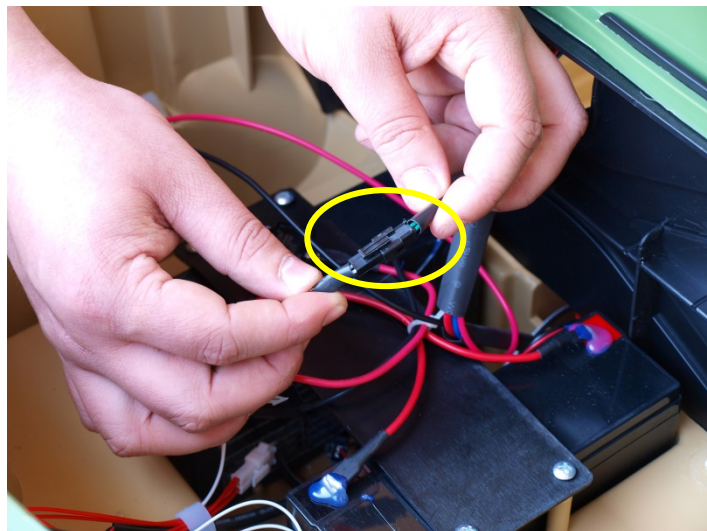

28



29



30

Mírným úderem dlaně zasadíte přední rám okna. (obr. 32)



31



32

Takto nasadíte panty s přední kapotou. (obr. 34)



33



34

Nasadíte podběhy – pravý/levý. (obr. 36)



35



36



37



38



39



40

Povolením matic můžete sedačku posunout. Matice poté řádně utáhněte. (obr. 42)



41



42

Nasadte zajišťovací kolíky a po nastavení vzdálenosti sedaček je s držákem zaklopte zpět. (obr. 43)




43



44

Dbejte zvýšené pozornosti při zapojování konektorů – zástrčku od nabíječky nikdy nespojte se zástrčkou od auta. Pro nabíjení spojte zástrčku od baterií se zástrčkou od nabíječky.

Zástrčka od baterií je označená **INPUT**

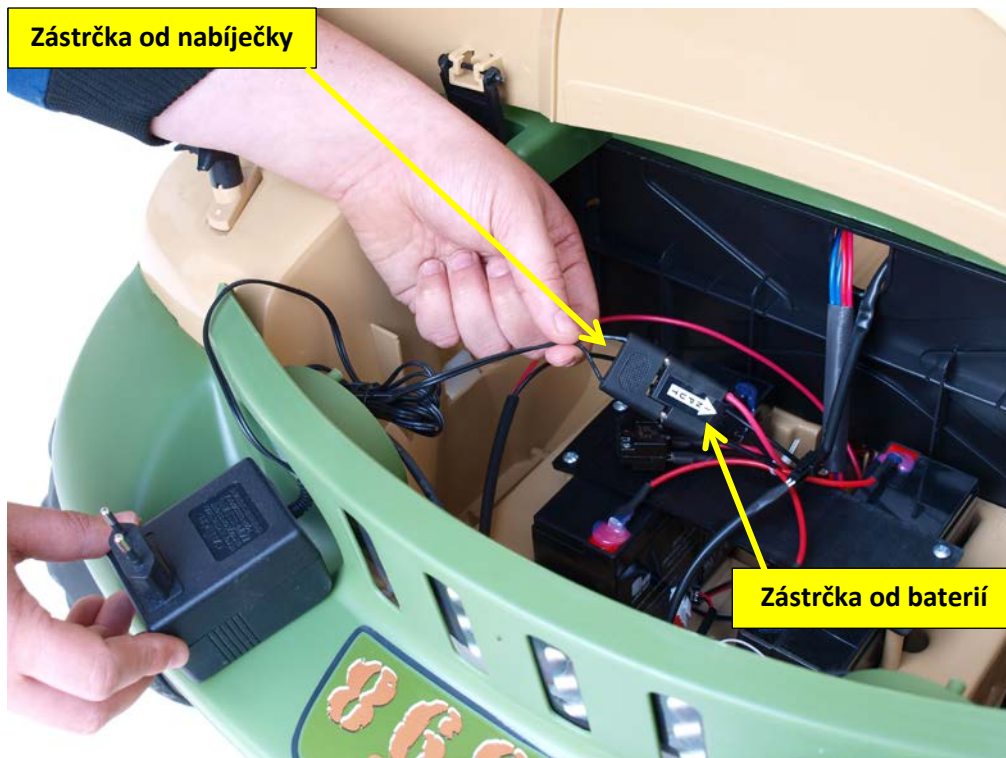

45

