

FORD RANGER S VODÍCÍ TYČÍ PRO NEJMENŠÍ

Návod k sestavení


www.bezvazbozi.cz




Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.




Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Otevřete sedačku a vyndejte poklice kol (obr. 1). Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Pokud jsou vychýlené ke straně, narovnejte je prstem (obr. 2). Konektory poté spojte dohromady (obr. 3).

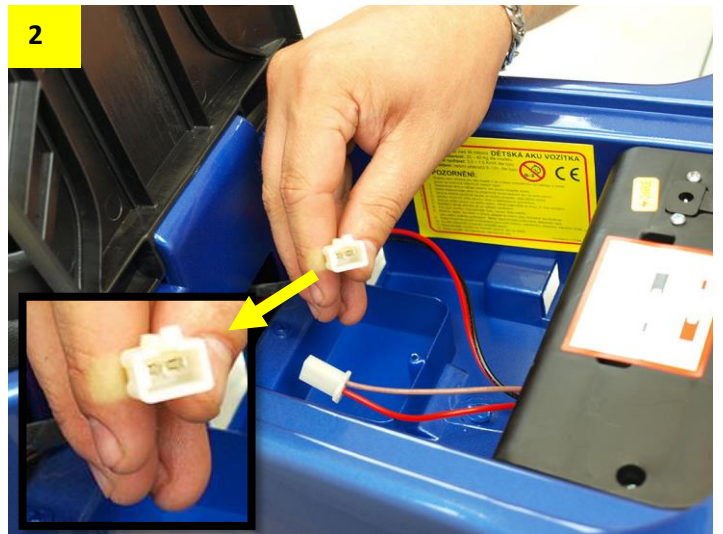


Stejně jako u obrázku č. 2 překontrolujte, zda jsou mosazné konektory rovně a uprostřed, případně je narovnejte (obr. 4 a 5). Konektory následně spojte (obr. 6).



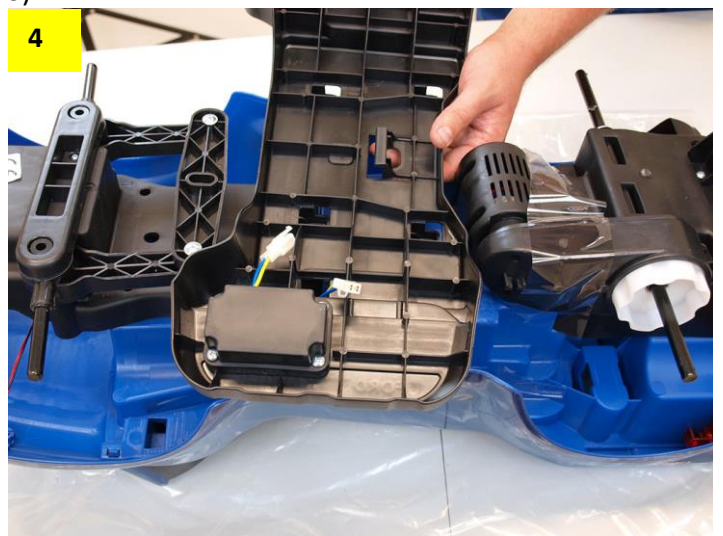


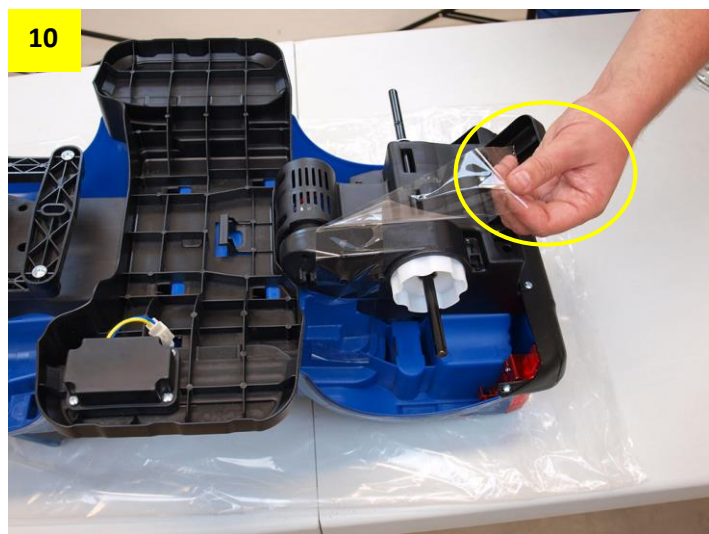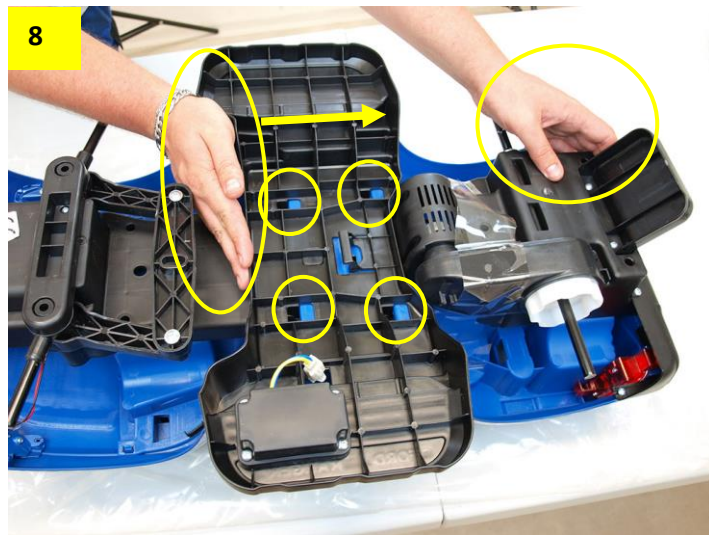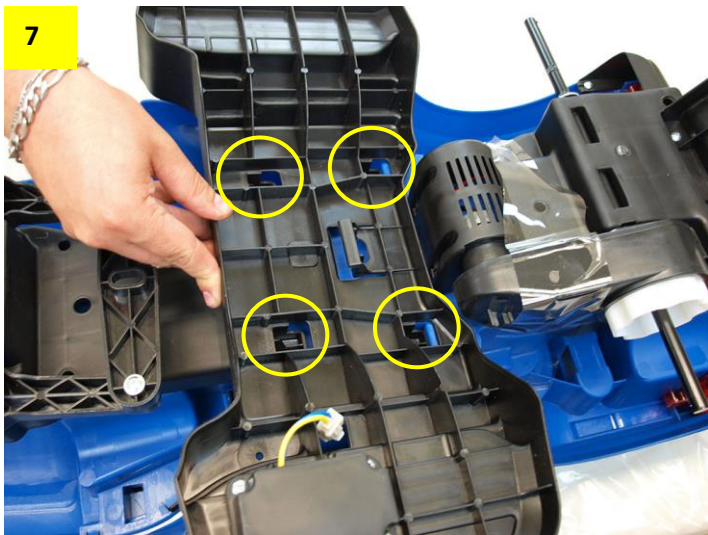

Zadní náprava


Na zadní osu ze strany bez převodovky nasadíte kovovou podložku (obr. 12), poté kolo (obr. 13). Po nasazení kol vložte k oběma kolům z vnější strany kovové podložky (obr. 14) a následně zajistěte závlačkami (obr. 15). Jako poslední ke kolům přiložte poklice (obr. 16).

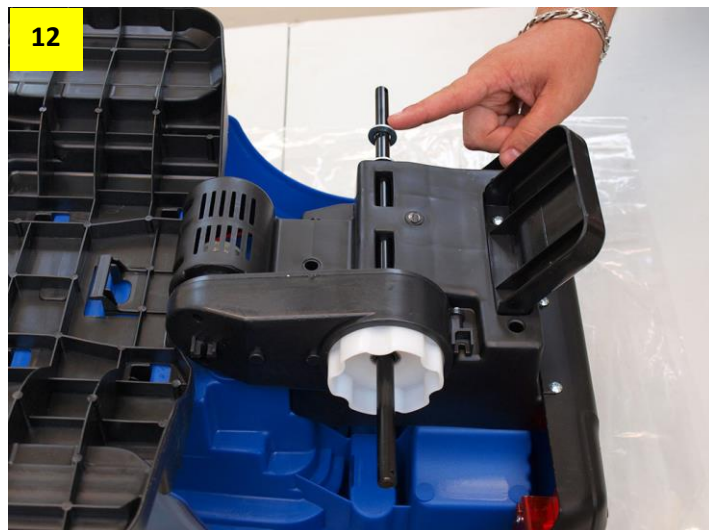


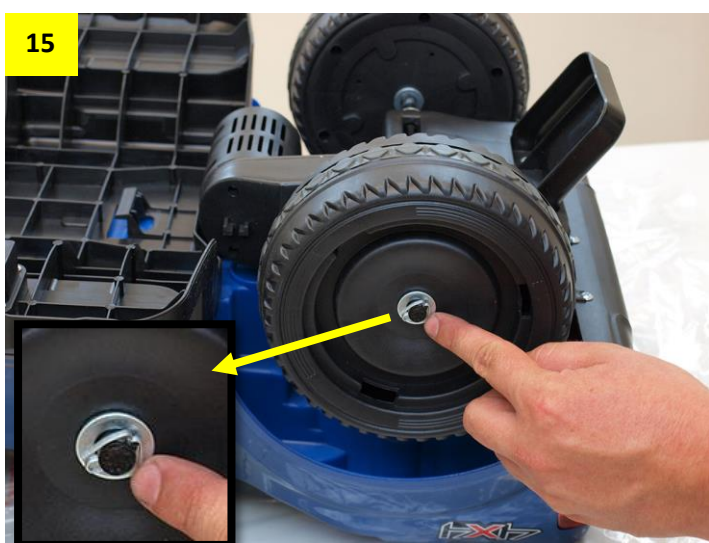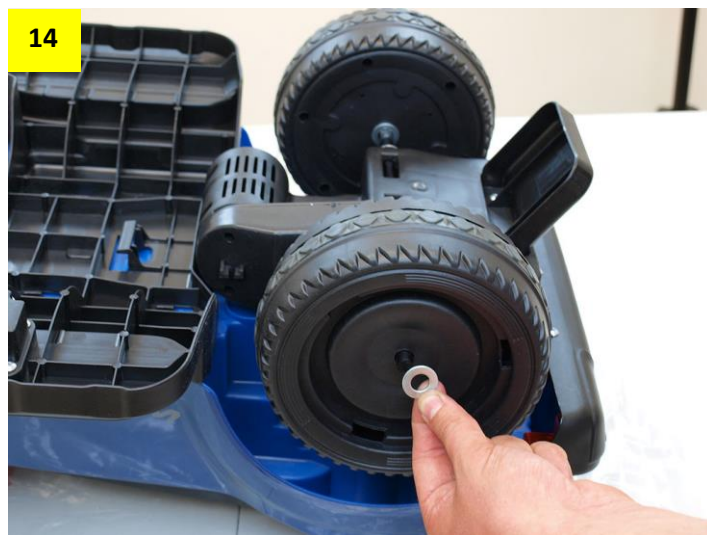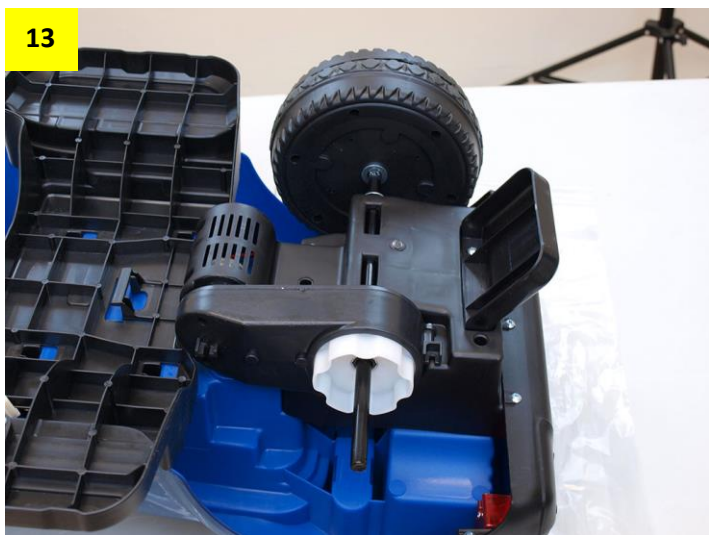

Přední náprava

Na přední osu nasadíte z obou stran kovové podložky (obr. 17) a následně kola. Po nasazení kol osu povytáhněte kleštěmi (obr. 18). K oběma kolům poté přiložte z vnější strany kovové podložky a zajistěte závlačkami (obr. 19). Jako poslední na kola nasadíte poklice (obr. 20).

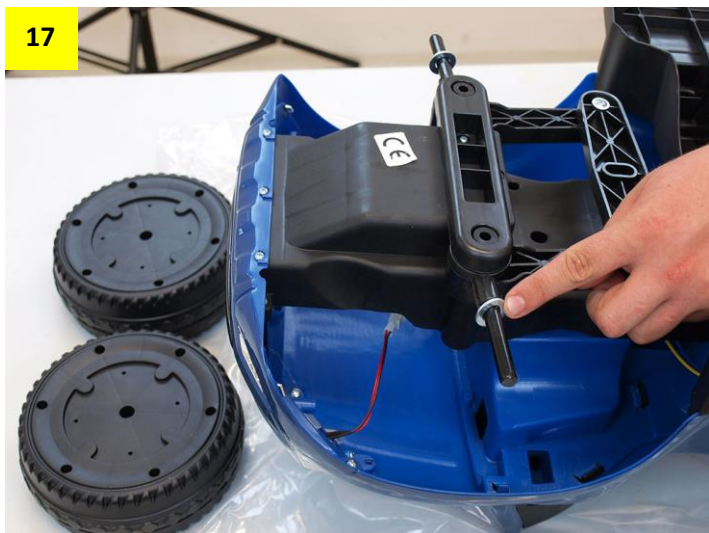

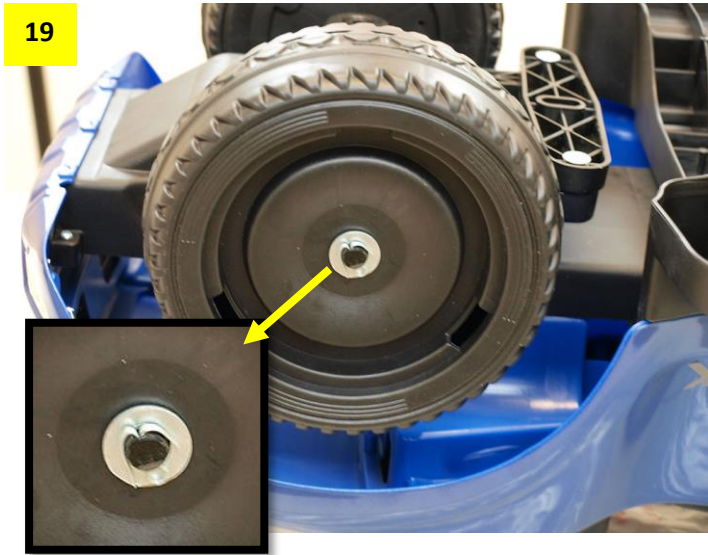


Osa řízení (obr. 21 a 22)



Tyč volantu zajistěte proti zapadnutí (obr. 23) a rozmotejte kabely (obr. 24).



Spojte konektory volantu – po jejich zapojení volant stále držte, aby nedošlo k jejich vytržení (obr. 25). Zapojené konektory spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením (obr. 26).

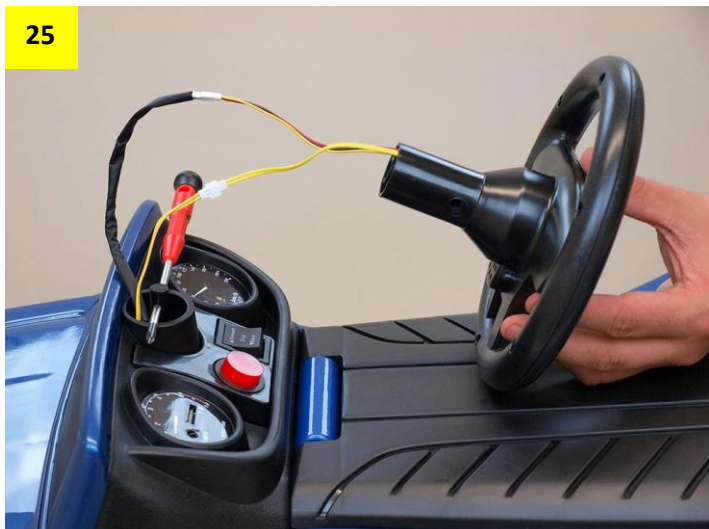

Při nasazení volantu tyč volantu zespod držte (obr. 27).



Nasaďte zpětná zrcátka (obr. 29 a 30).



Autíčko je možné sestavit dvěma způsoby. První verze je s opěradlem bez madel (obr. 31), druhá verze je s opěradlem s madly (obr. 32).




Na madla nasaďte podpěrky (obr. 35 a 36) a připevněte je k volantu (obr. 37, 38, 39).





Nasazení stínítka (obr. 40, 41, 42)

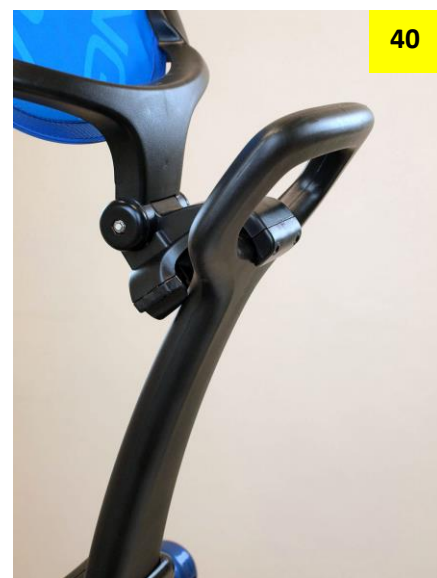

Doraz proti převrácení autíčka vzad (obr. 43)

NABÍJENÍ BATERIE (obr. 43)

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



OVLÁDACÍ PRVKY AUTÍČKA



A je hotovo!