

# MOTORKA HIGHWAY POLICE S DO

Návod k sestavení

[www.bezvazbozi.cz](http://www.bezvazbozi.cz)



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



1.




2.



3.



4.

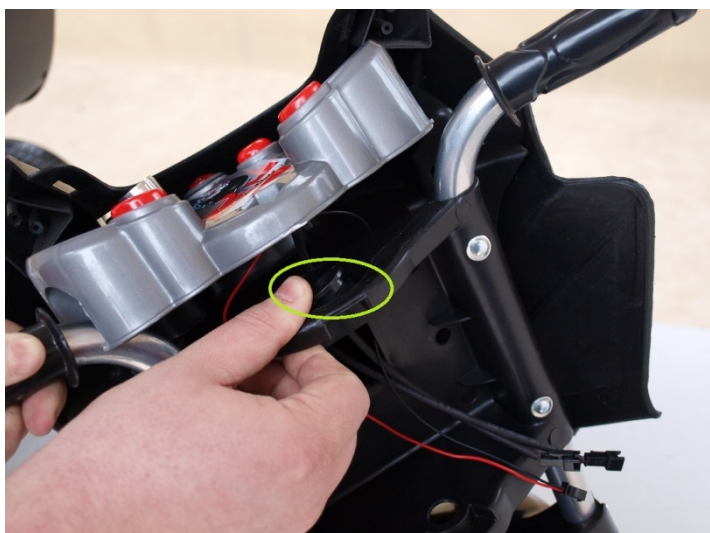


5.



6.



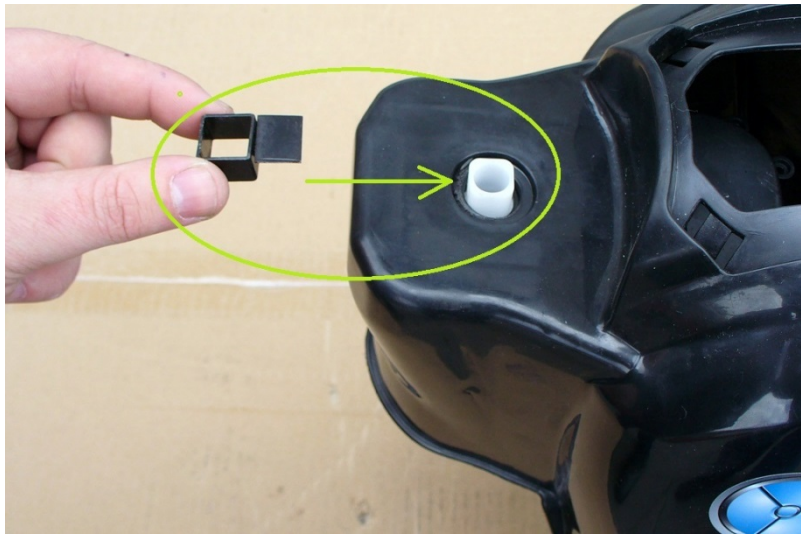


7.




8.



9.

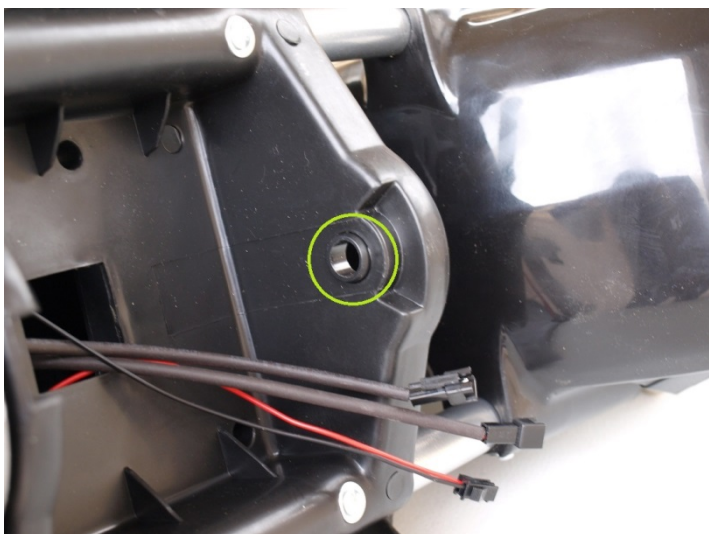

10.

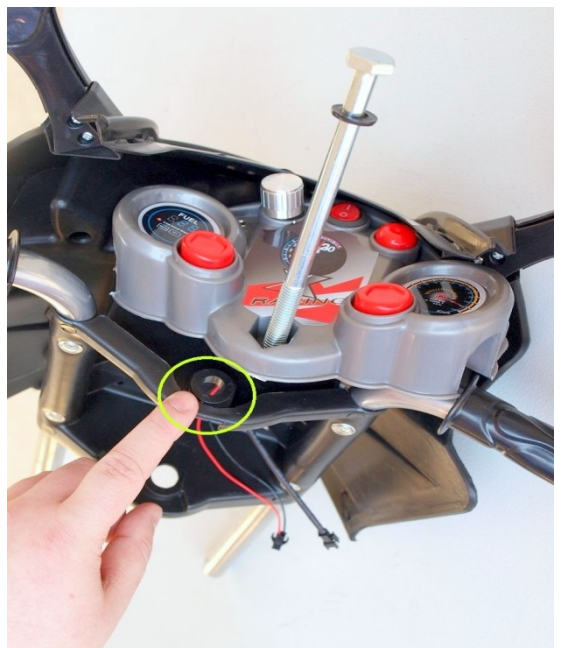


11.





12.

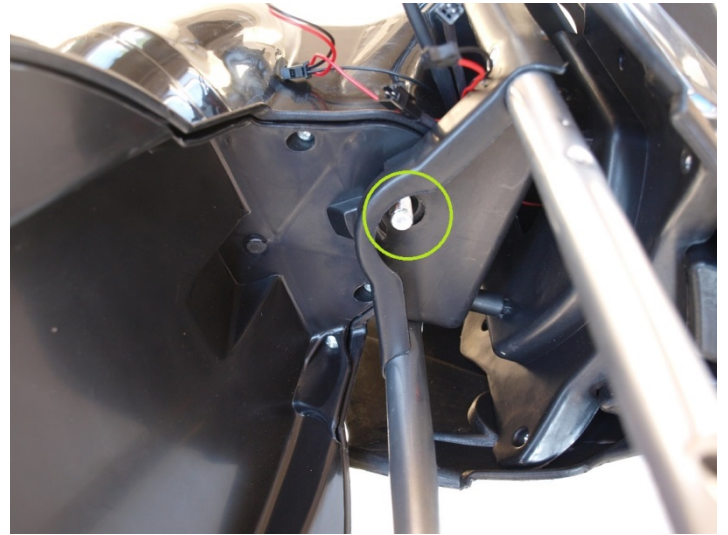

13.



14.



15.

Použijte klíč 17mm



16.



17.





18.



19.



20.




21.

Použijte klíč 17 mm



21.

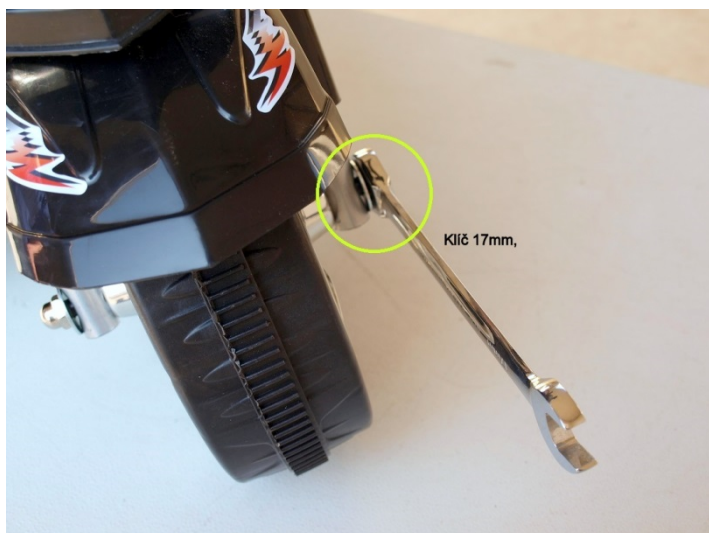

22.




23.

**DŮLEŽITÉ:** kabely rozdělte jako na obrázku.

**Z motorky vede:** 1x kabel samice (větší konektor)  
1x kabel s 2x samec (menší konektor)

**Z řízení vede:** 1x kabel samec (menší konektor)  
2x kabel samice (větší konektor)

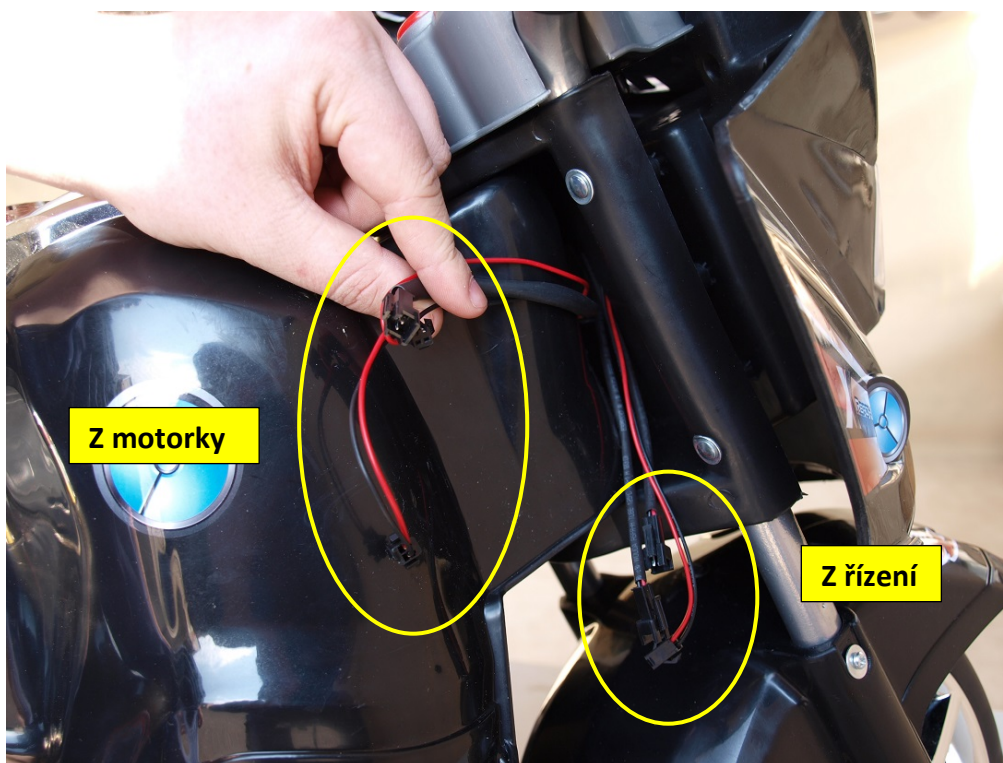

24.



Nyní do sebe zapojte:

**Z řízení:** 1x kabel samec (menší konektor) + **z motorky:** 1x kabel samice (větší konektor)




Spojte 1 menší konektor z řízení s 1 větším konektorem z motorky

25.


Nyní spojte:

**Z řízení:** 2x kabel samice (větší konektor) + **z motorky:** 1x kabel s 2x samec (menší konektor)

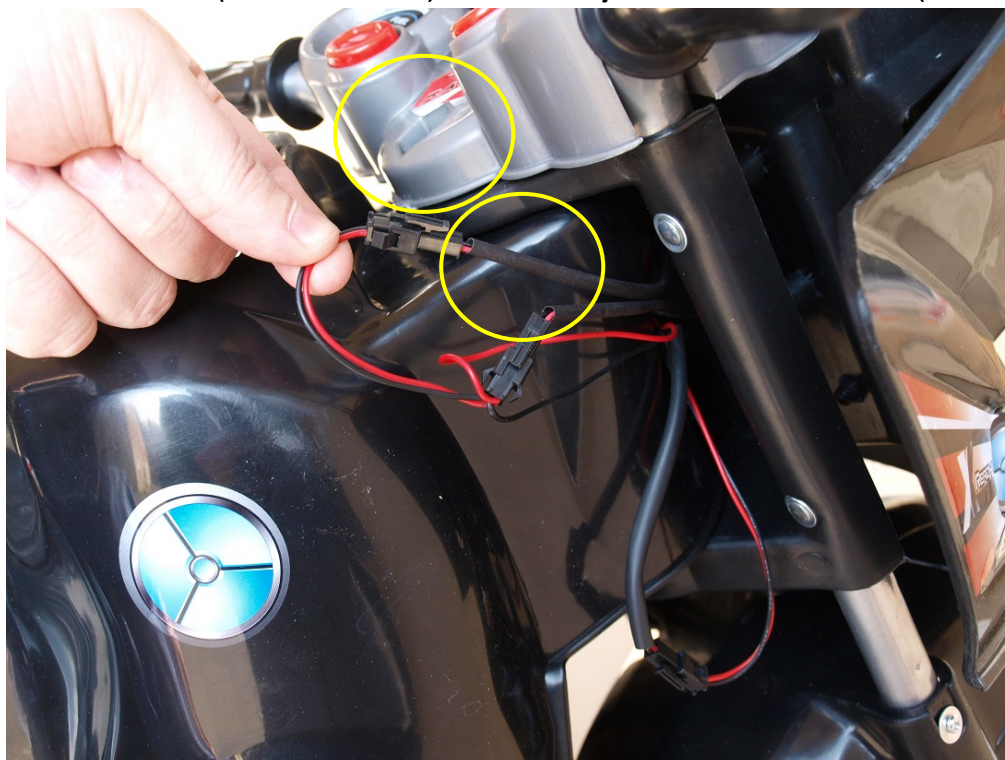

26.

**Překontrolujte správné zapojení. Nesprávným propojením konektorů může dojít k poškození elektroinstalace!**

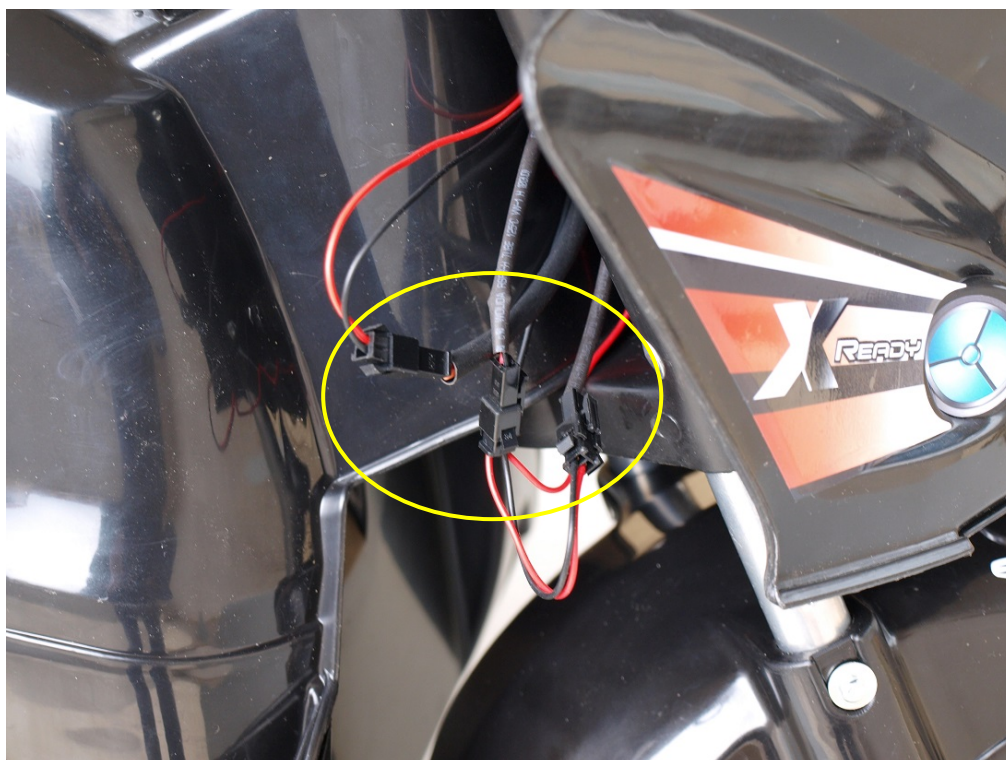

27.

Zapojené kabely srovnejte a zastrčte do řízení (obr. 28)



28.



29.



Prostrčte kabel od majáku (obr. 30)



30.




31.

Zapojení majáku (obr. 32)

**Zapojení baterie: červený** kabel na plus + , **černý** kabel na mínus – (obr. 33)




32.

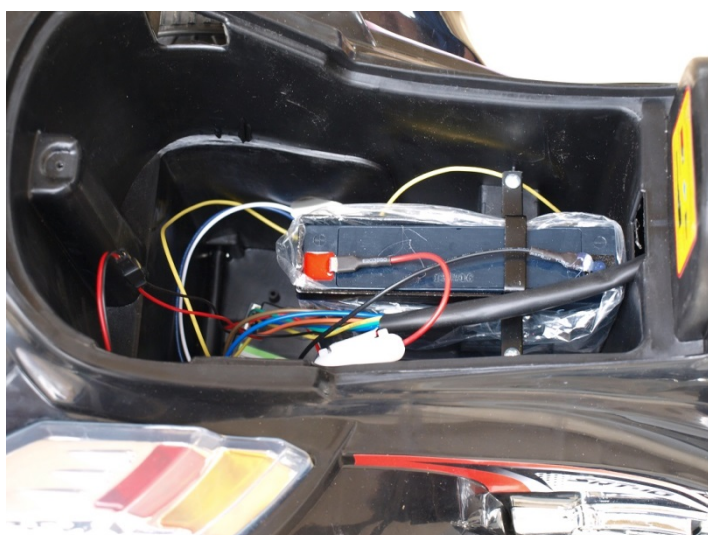

33.

## Pojistka – při výměně max. 16A

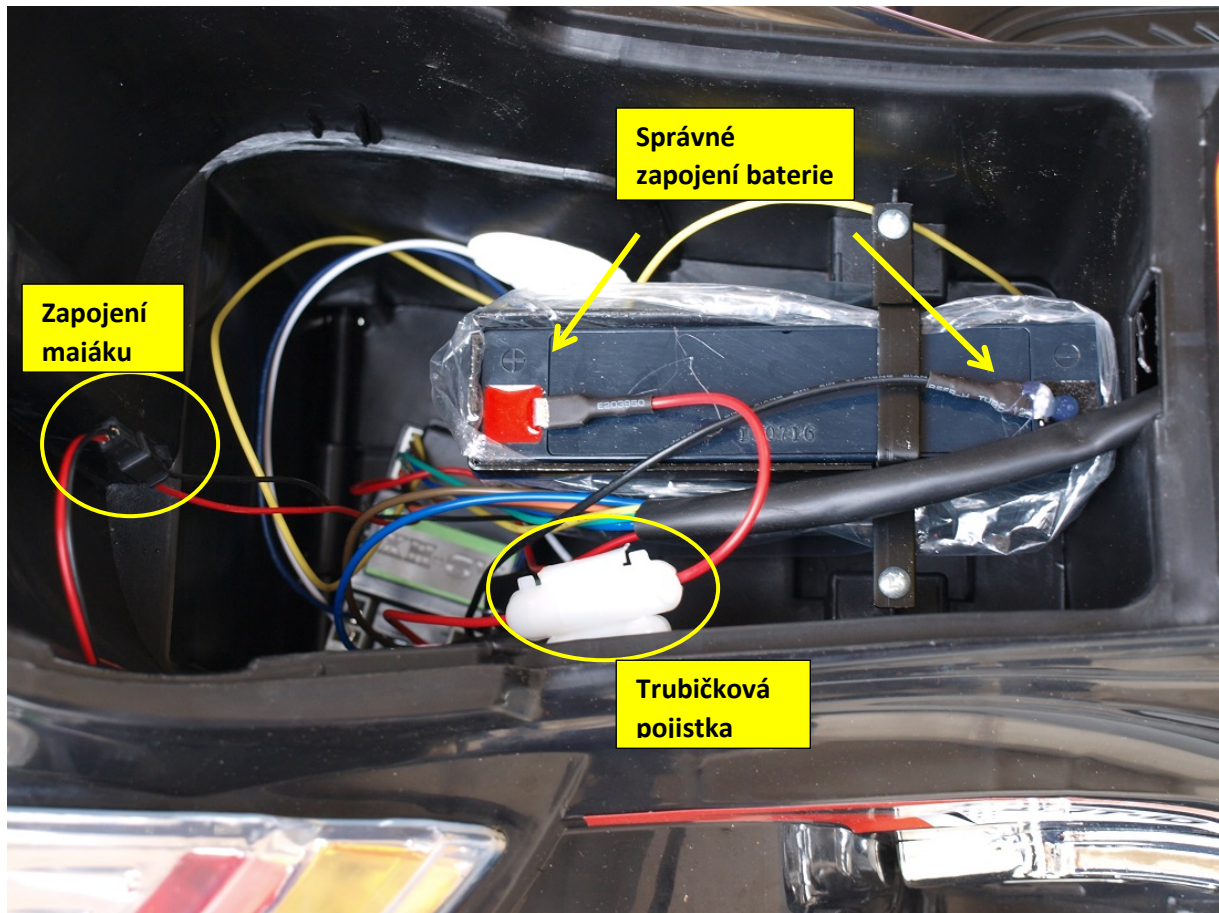

34.

Přišroubujte sedačku a úložný kufřík (obr. 35 a 36)




35.



36.



## Ovládací prvky motorky

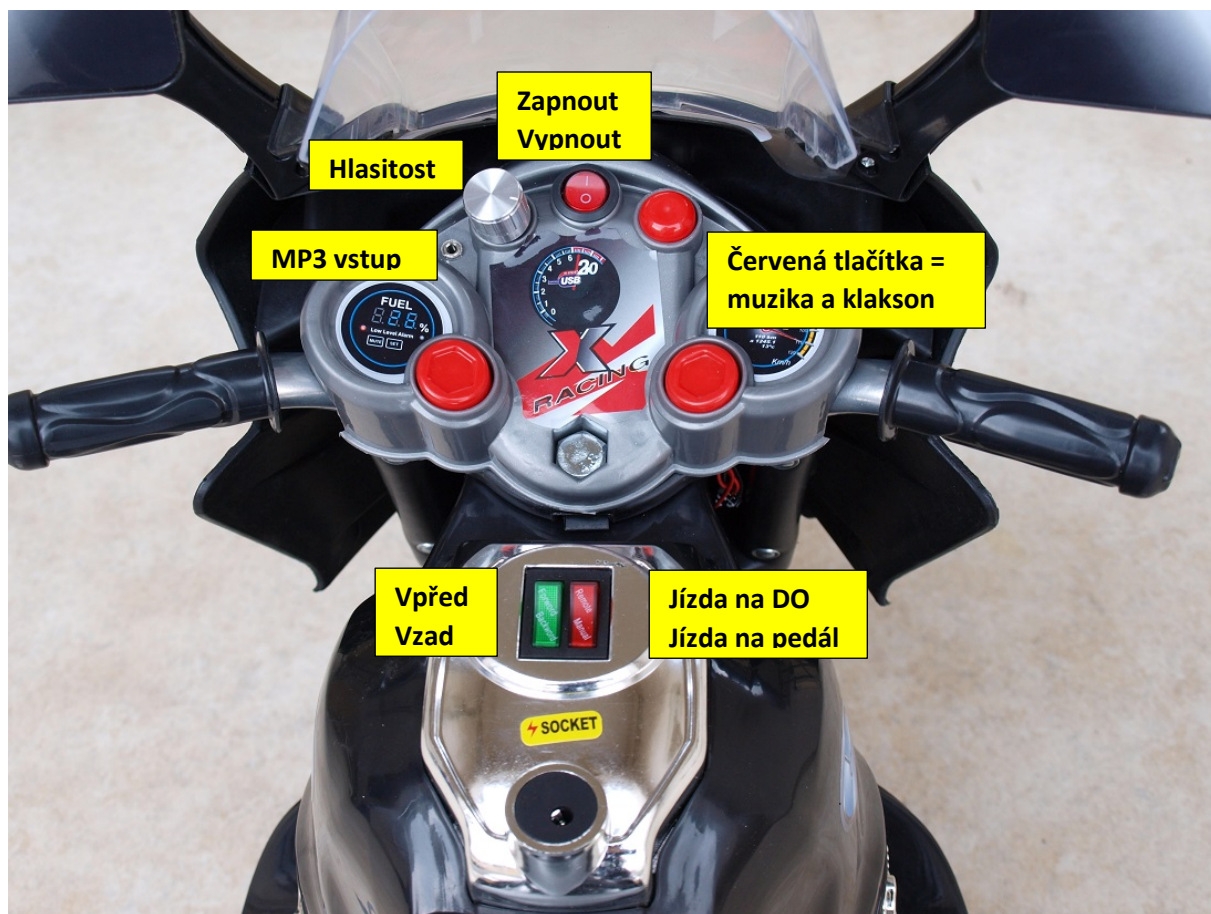

37.

Pedál pro jízdu (obr. 38)

Dálkové ovládání – 2x mikrotužková baterie R3 AAA (obr. 39)



38.



39.

## Zásuvka pro nabíjení

Čas nabíjení: 10 – 12 h, max. 15 h

Nabíječka může být při nabíjení teplá.

**Pokud vozítko nepoužíváte, nabíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie.**



**Přejeme mnoho zážitků v nové policejní motorce!**

