

MASERATSPEED 4X4

Návod k sestavení


www.bezvazbozi.cz




Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků

Zadní náprava

Nasaďte oba zadní motory (obr. 2).

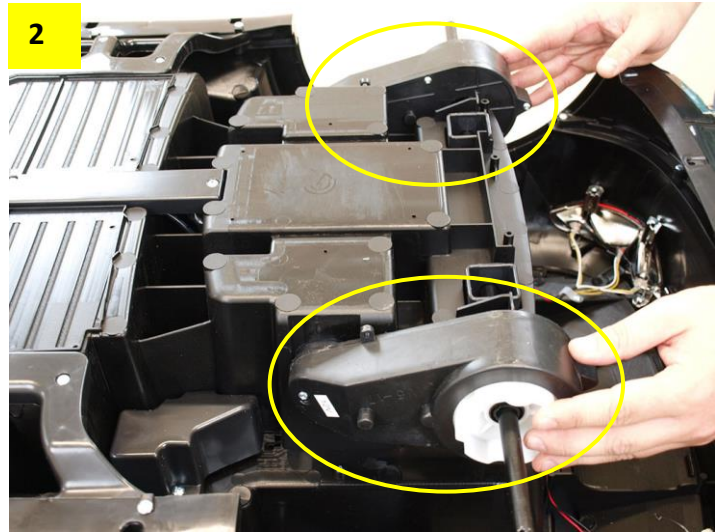

Přišroubujte spodní plastový rám (obr. 3), následně nasaďte obě zadní kola na zadní osu. Na obě kola nasaďte vnější kovové podložky (obr. 4) a zajistěte je závlačkami (obr. 5 a 6).


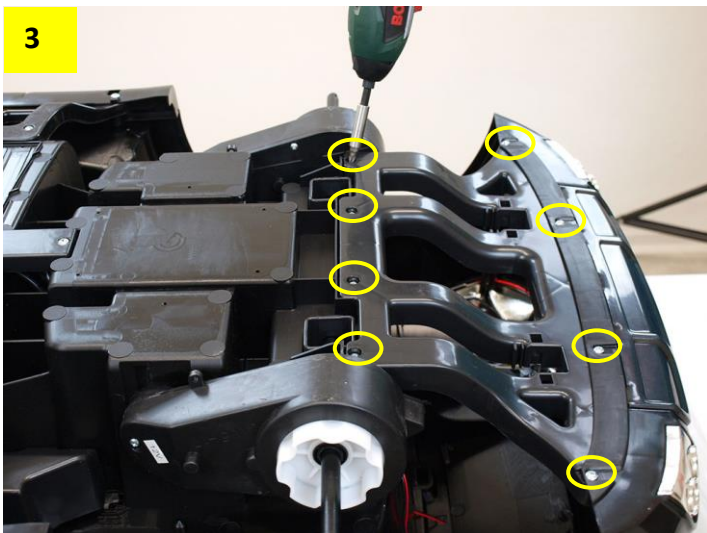


Přední náprava

U přední nápravy postupujte stejně jako u nápravy zadní. Na přední osu nasadte obě kola, vnější kovové podložky a zajistěte je závlačkami (obr. 7). Na kola následně nasadte poklice (obr. 8 a 9).





Propojte konektor od zadního rámu (obr. 10), konektor poté prostrčte výřezem (obr. 11) a nasadte zadní rám (obr. 12).

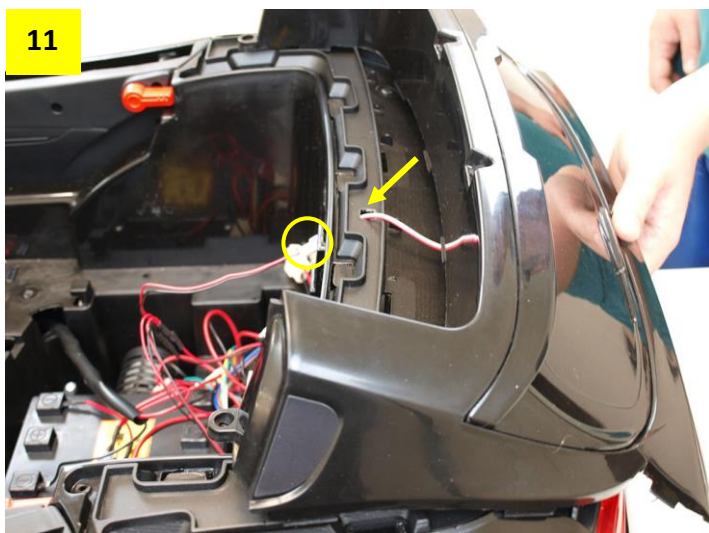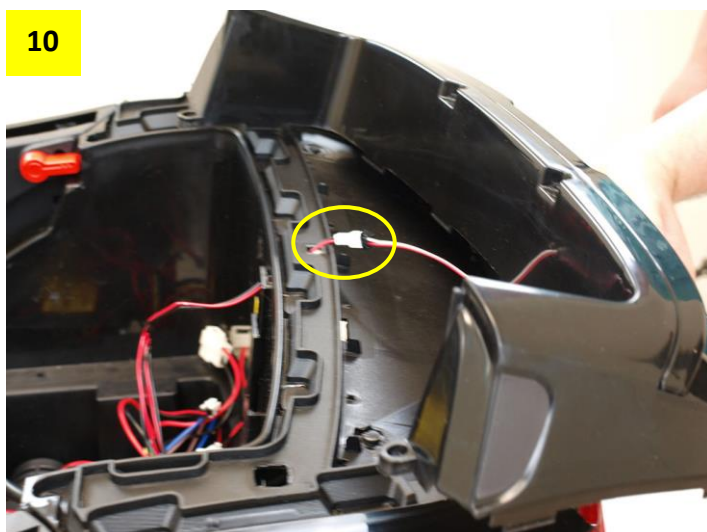





Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Pokud jsou ohnuté, narovnejte je prstem (obr. 15).
Spojte bílé konektory (obr. 16).

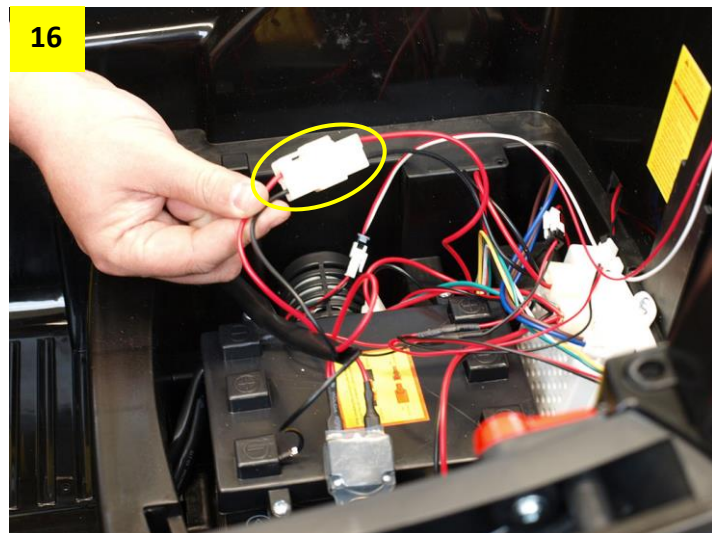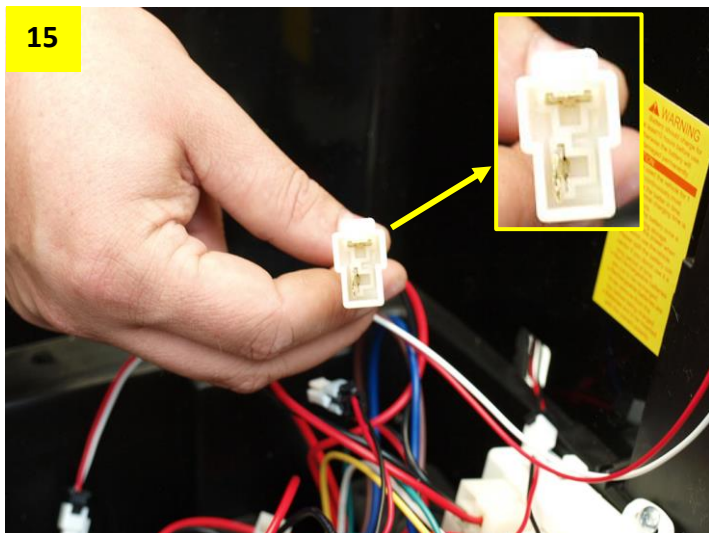


Sedačku zastrčte do výřezů (obr. 17) a přišroubujte ji (obr 18).

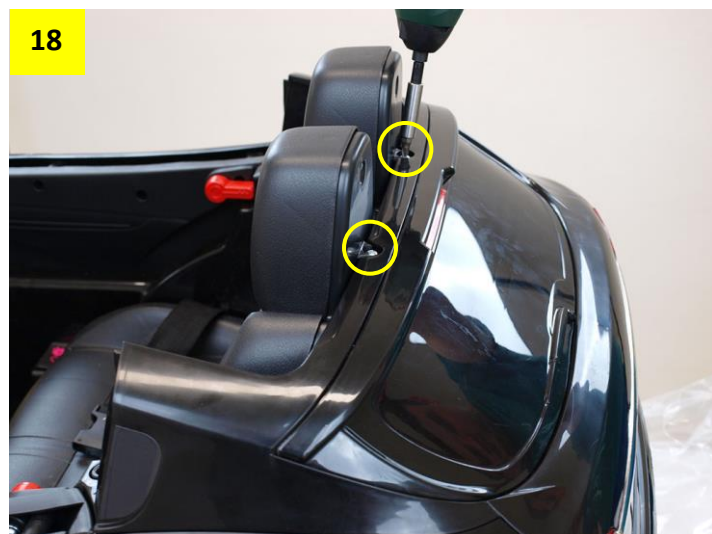

Zapojte konektory volantu. **POZOR:** volant po zapojení stále držte – hrozí pád volantu a následné přetržení kabelů (obr. 19). Zapojené kabely a konektor poté srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením (obr. 20).

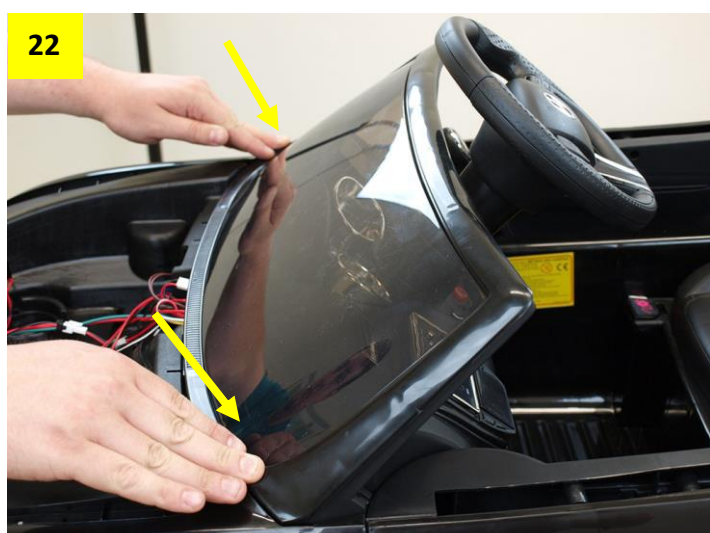

Nasadte okna na obě dveře (obr. 24), během nasazování dveře zespod podpírejte (obr. 25). Následně okna ke dveřím přišroubujte (obr. 26).

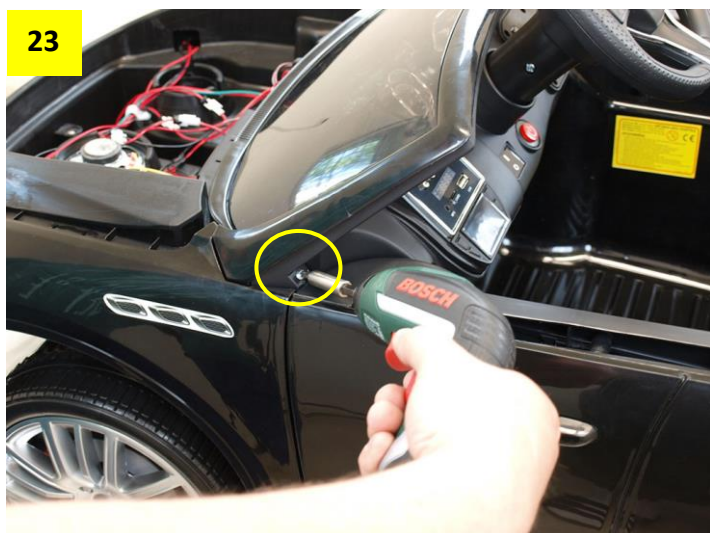




Nasadte obě zpětná zrcátka (obr. 27). Nasadte kapotu – aby kapota lépe zapadla, můžete ji zasadit lehkým úderem dlaně. Autíčko při tom vždy zespod podpírejte (obr. 28), aby nedošlo k jeho poškození.



Nabíjecí zásuvka (obr. 30). Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**



Ovládací prvky autíčka

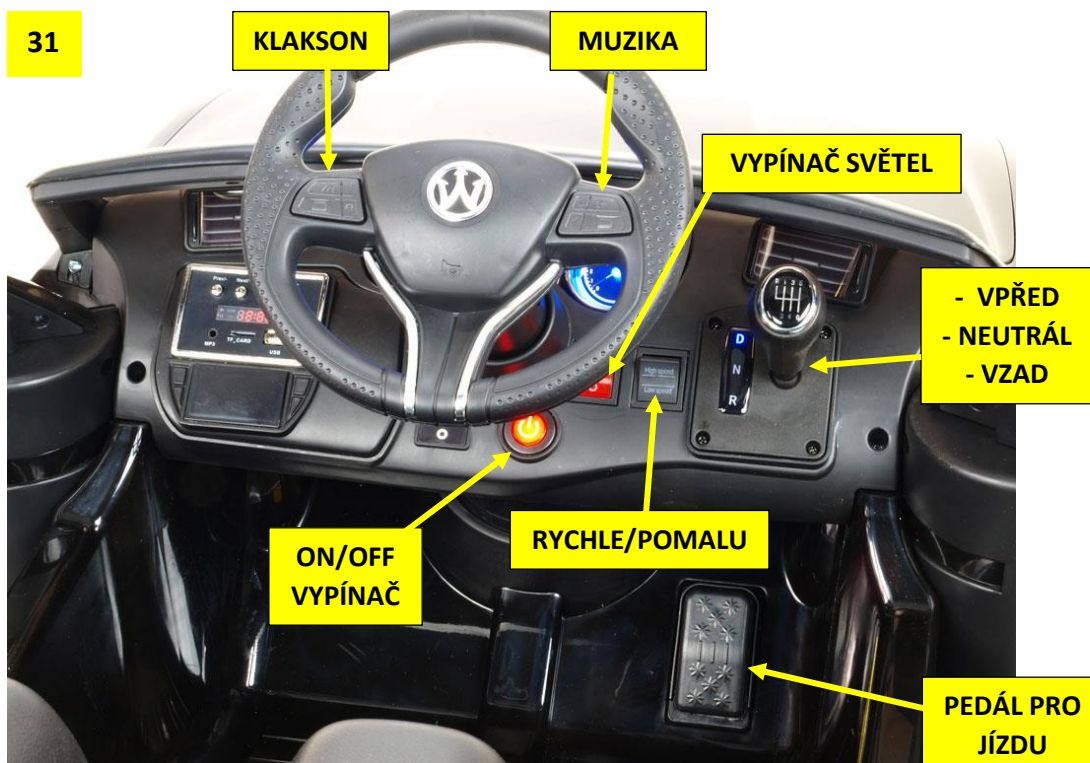

Tlačítka **Prev/-** a **Next/+** přepínají mezi skladbami, při přidržení ovládají také hlasitost. Po zapnutí **Mode** se na displeji zobrazí voltmetr – ukazatel stavu nabití baterie (minimálně 12V).



2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -). Po vložení baterií třikrát zablikají tři vrchní diody (indikátor rychlosti). Autíčko musí být v tuto chvíli vypnuté.
2. Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté ihned zapněte autíčko tlačítkem nebo klíčkem na palubní desce.
3. Pokud proběhlo vše úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

Popis funkcí a tlačítek

- Tlačítko **SPEED_SELECT**: Přepínání rychlostí (**Pomalů** – svítí 1 dioda; **Středně** – svítí 2 diody; **Rychle** – svítí 3 diody)
Tlačítko **CAR_SELECT**: spárování autíčka s ovladačem (Využívá se pouze při prvním spuštění nebo při výměně baterií)
Tlačítko **STOP**: autíčko okamžitě zastaví
Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed
Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad
Tlačítko **LEFT**: zatáčení doleva
Tlačítko **RIGHT**: zatáčení doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Nabíjení baterie

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.