

ELEKTRICKÉ AUTÍČKO MCLAREN 720S

NÁVOD K SESTAVENÍ



 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup



Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1 a 2: Odpojte oba motory s převodovkami a dejte je zatím stranou.

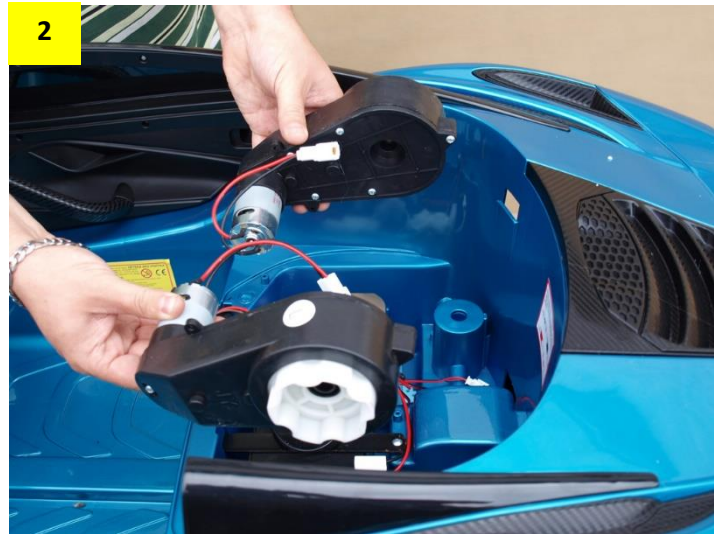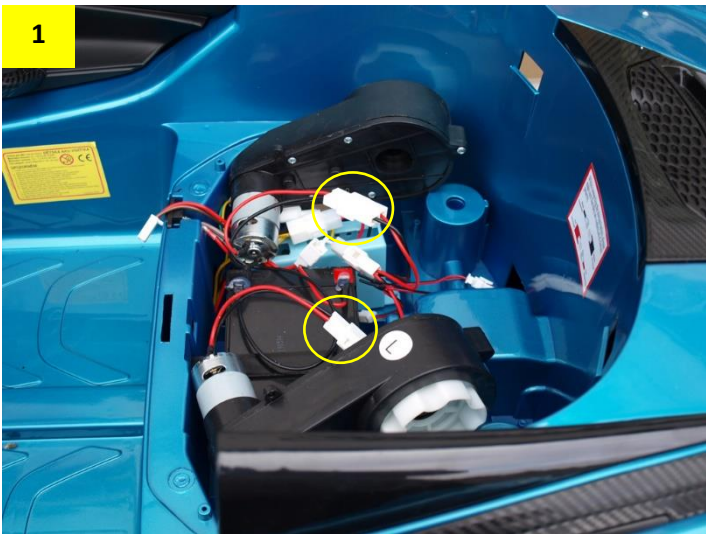

Obr. 3: Autíčko si podložte jako na obrázku tak, aby zadní náprava byla ve vzduchu. Osu na zadní nápravě namažte na obou stranách vazelínou, popř. olejem.

Obr. 4: Na osu nasadte převodovky – převodovka označená písmenem **L** patří na levou stranu z pohledu řidiče, převodovka s písmenem **P** přijde na stranu pravou.



Obr. 5 a 6: Po nasazení převodovek namažte osu vazelínou a připravte si zadní kola (ta s většími unašeči).



Obr. 7 a 8: Nasadte obě zadní kola na osu. Pozor, kola je nutné nasadit podle jejich vzorku – šípy musí směřovat dopředu po směru jízdy.




Obr. 9-12: K oběma zadním kolům nyní přiložte kovovou podložku a následně na osu našroubujte matice, které utáhněte.



Obr. 11: Dávejte pozor, abyste kola neutáhli až příliš – po dotažení matic se musí volně otáčet.

Obr. 12: Nyní se přesuneme k nápravě přední. Autíčko opět podložte tak, aby náprava byla ve vzduchu. Na levou i pravou přední osu nasadte jednu kovovou podložku.

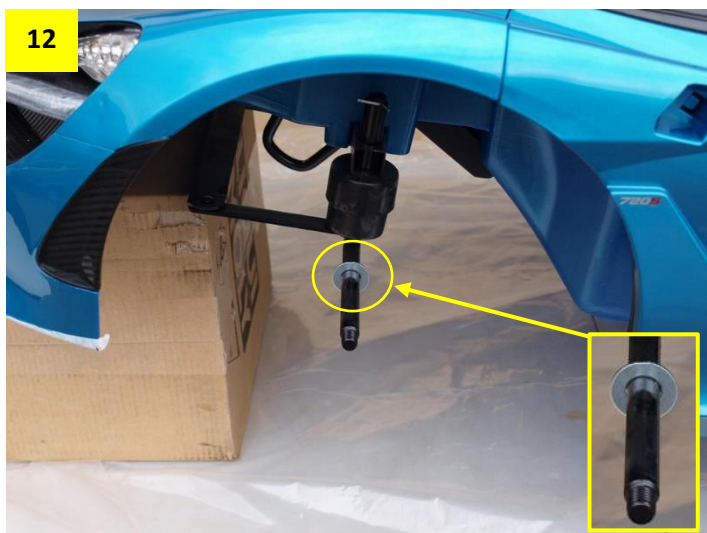

Obr. 13: Levou i pravou přední osu namažte vazelínou/olejem.

Obr. 14: Připravte si přední kola. Postup při montáži předních kol bude zcela stejný jako u kol zadních.



Obr. 15: Nasadte obě přední kola podle jejich vzorku – šípky vzorku musí opět směřovat dopředu po směru jízdy.

Obr. 16: K oběma kolům přiložte kovovou podložku.




Obr. 17: K oběma kolům našroubujte matice a utáhněte je. Po jejich dotažení se kola musí stále volně otáčet.

Obr. 18: Sejměte ochranné pásky.



Obr. 19: Osu volantu namažte vazelínou/olejem.

Obr. 20: Zapojte konektor volantu. Pozor, po jeho zapojení volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů!

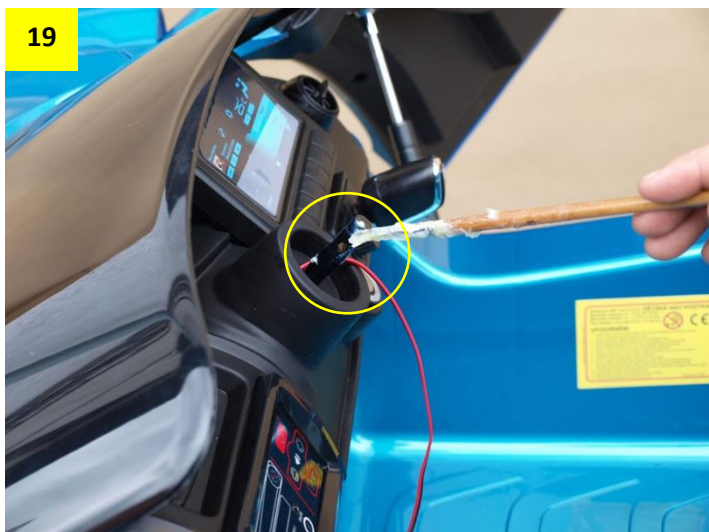



Obr. 21: Zapojený konektor společně s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.

Obr. 22: Volant nasadte na osu a přišroubujte jej.





Obr. 23: Na obrázku je zástrčka pro zapojení motorů. Před jejich zapojením nejprve překontrolujte mosazné packy uvnitř zástrčky – musí být rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prosím prstem.

Obr. 24: Zapojení motorů

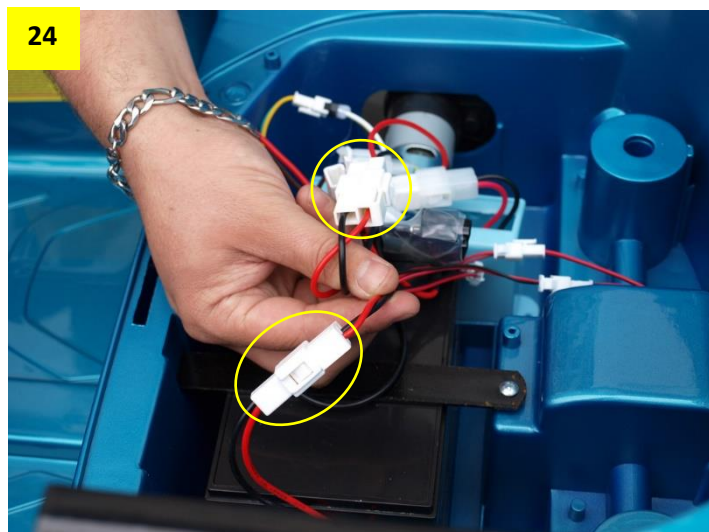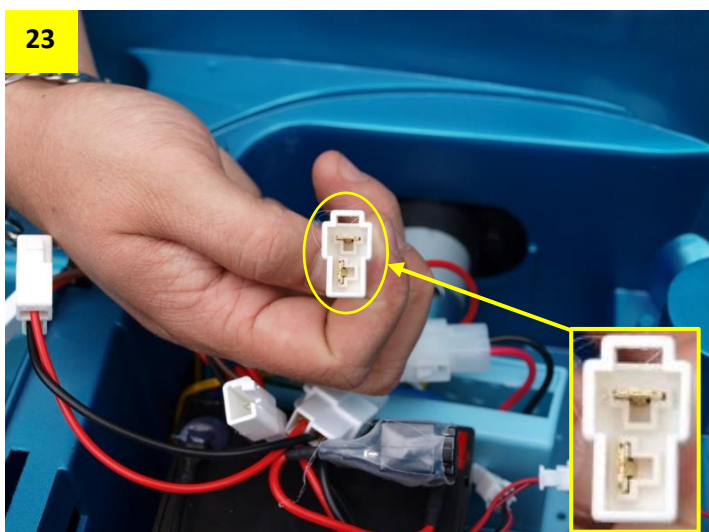

Obr. 25: Stejně tak překontrolujte i zástrčku pro zapojení baterie – mosazné packy uvnitř zástrčky musí být rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené, narovnejte je prstem.

Obr. 26: Baterii zapojte.

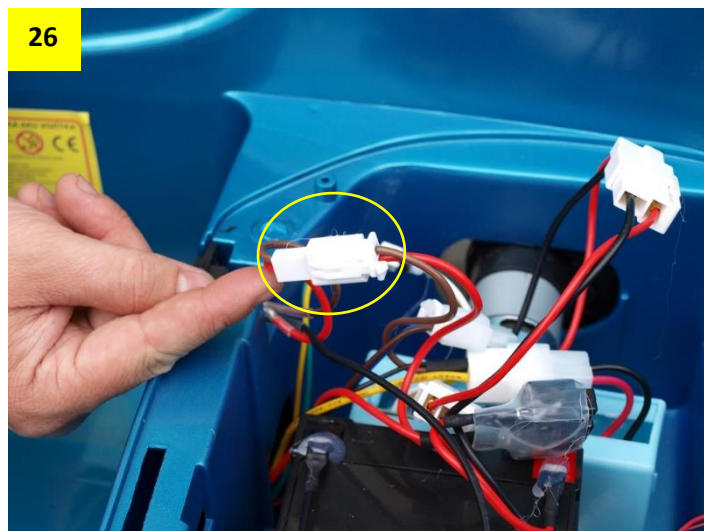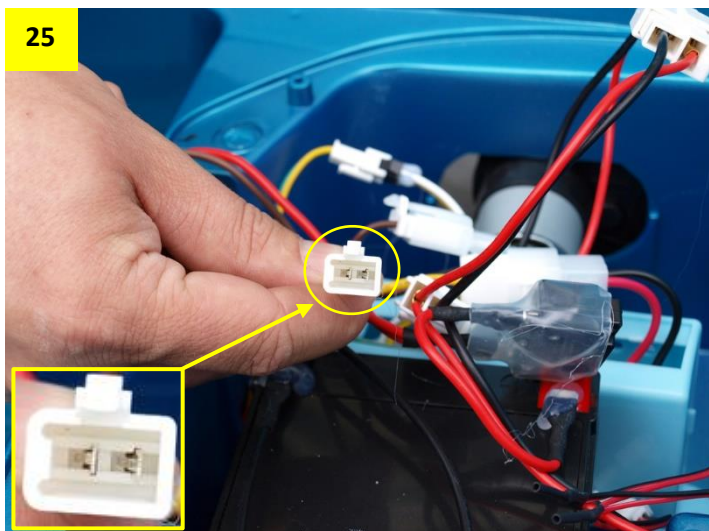


Obr. 27: Nyní ověřte správnost otáčení kol. Zapněte autíčko a nadzvedněte jej tak, aby zadní kola byla ve vzduchu. Následně rukou stlačte pedál a zkontrolujte, zda se kola točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad.

Obr. 28: Pokud kontrola proběhla v pořádku, nasadte na všechna kola poklice.



Obr. 29 a 30: Nasadte sedačku – plastové výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku.

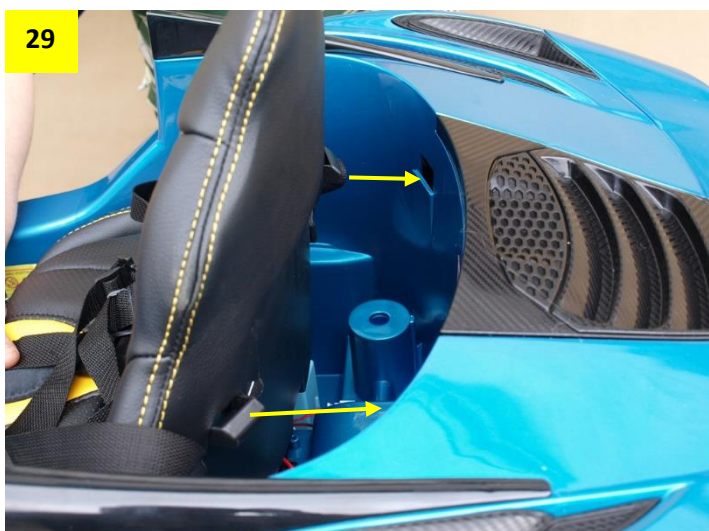



Obr. 34 a 35: Nasadíte obě zpětná zrcátka.



Obr. 35 a 36: Pro otevření dveří je potřeba dveře nejprve odemknout. Následně je uchopte za roh, popř. za ruční madlo a opatrně je přizvedněte. S výklopnými dveřmi doporučujeme zacházet šetrně.



Obr. 37 a 38: Při zavírání dveří pomozte tlumiči rukou nasměrovat dveře do správné polohy.



Obr. 39 a 40: Před odstraněním ochranných fólií nápisy nejprve zahladte prstem, aby nedošlo k jejich nechtěnému stržení. Fólie stahujte pomalu a opatrně.



Obr. 41 a 42: Zadní výklopná kolečka lze využít pro ruční tažení autíčka (např. v případě vybité baterie).



NABÍJENÍ BATERÍ

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení


- Před nabíjením musí být autíčko vypnuté.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.


Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



OVLÁDACÍ PRVKY

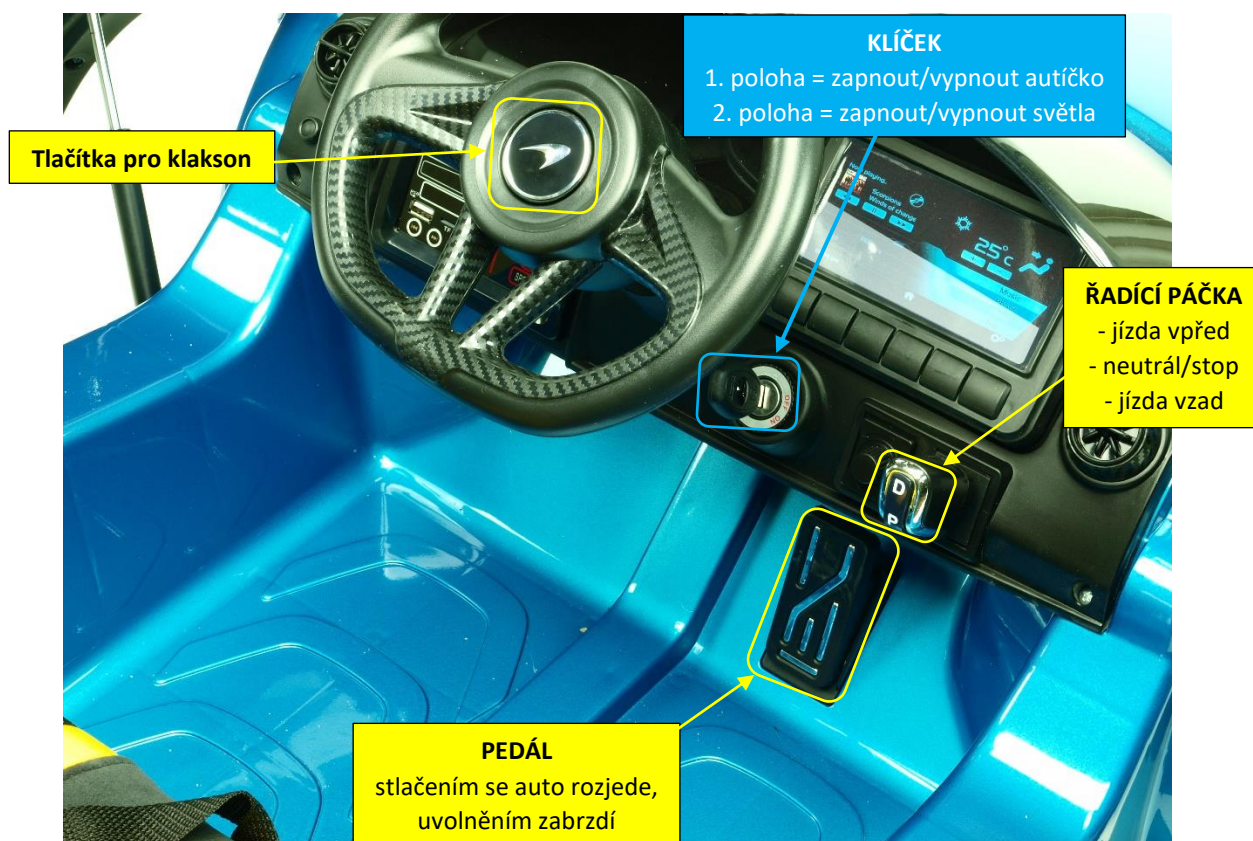

Návod pokračuje na další straně.

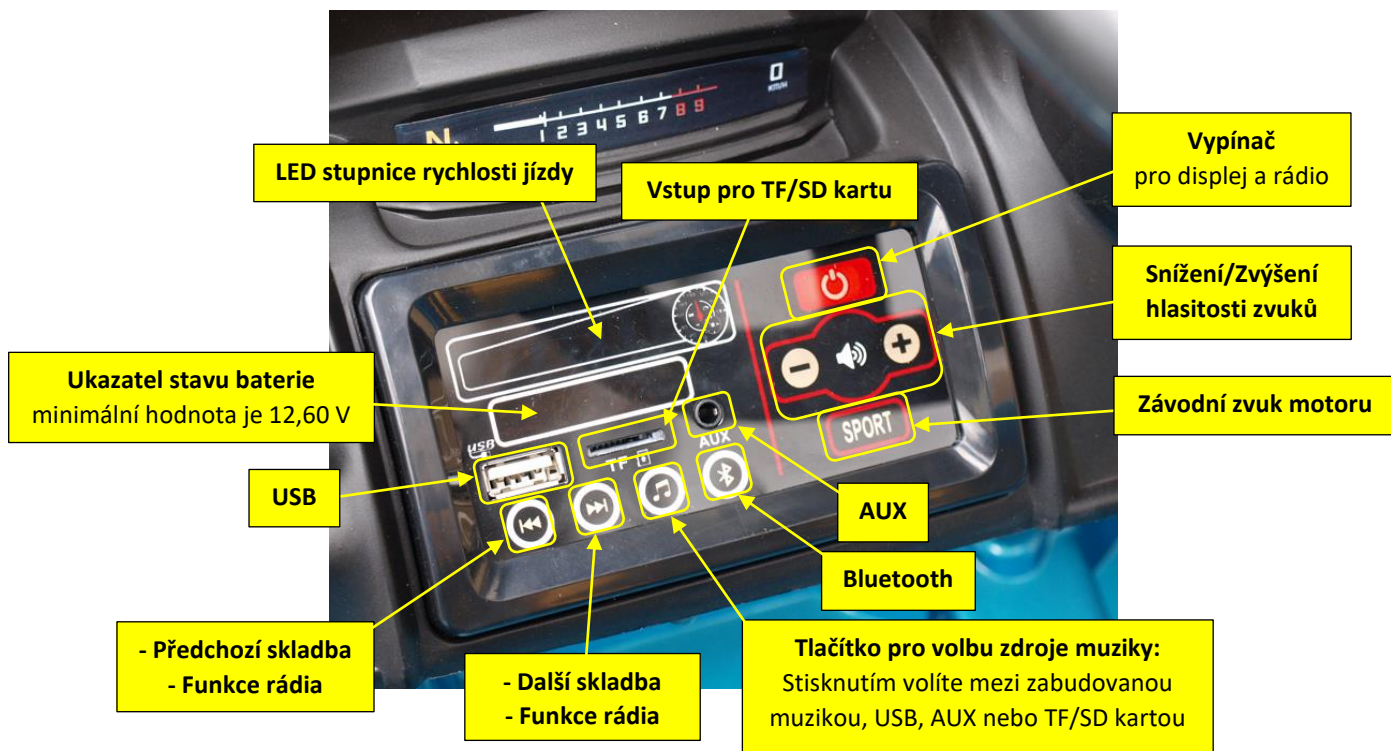

! **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

Návod pokračuje na další straně.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

(autíčko nechte zatím vypnuté)

Krok č. 1: Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.

Krok č. 2: Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem nebo klíčem na palubce.

Krok č. 3: Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko SPEED_SELECT: **Pomalů** – svítí jedna dioda; **Středně** – svítí dvě diody; **Rychle** – svítí tři diody

Tlačítko CAR_SELECT: využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

Tlačítko STOP: brzda

Tlačítko FORWARD: jízda vpřed

Tlačítko BACKWARD: jízda vzad

Tlačítko LEFT: doleva

Tlačítko RIGHT: doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

A je hotovo!

