

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO MERCEDES-AMG GT R 4X4

NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup



Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.



Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Autíčko dejte do polohy jako na obrázku a podložte jej – s vozítkem je nutné manipulovat opatrně tak, aby nedošlo k poškrábání laku.

Obr. 2: Odstraňte pásky.




Obr. 3-4: Namažte všechny osy vazelínou nebo olejem.

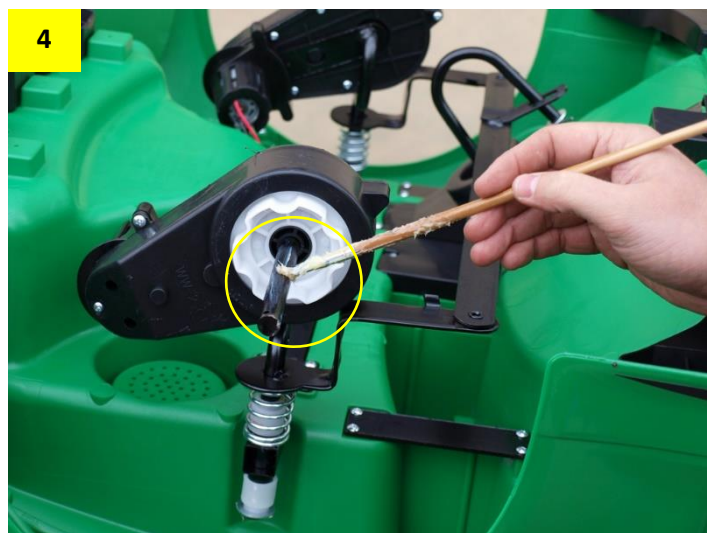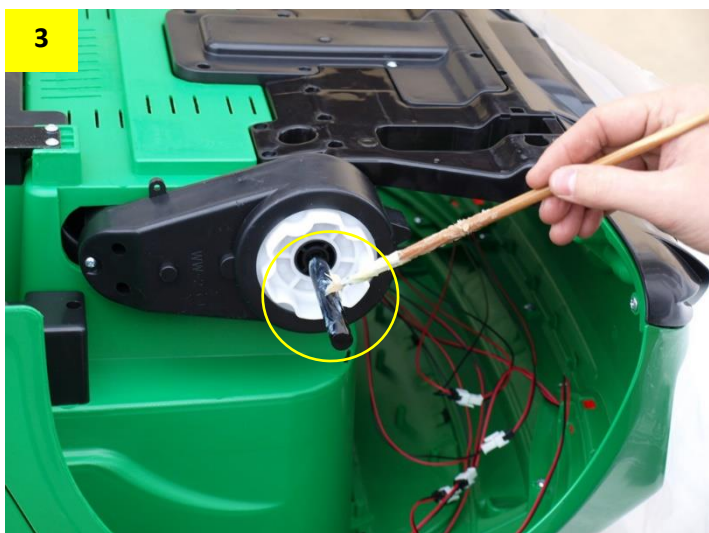

Obr. 5: Vazelínou/olejem namažte rovněž osu řízení a oko na nápravě.


Obr. 6: Připravte si zadní kola – označená nálepkou **BACK**

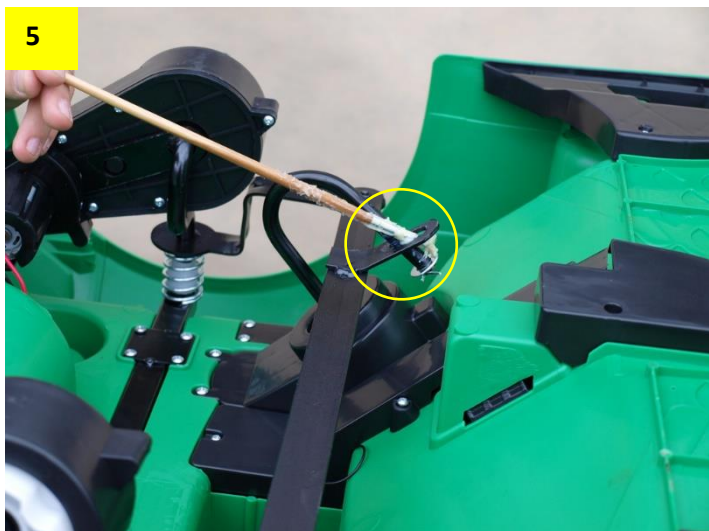


Obr. 7-9: Nasadte obě zadní kola na zadní nápravu. K oběma kolům přiložte z vnější strany 2 kovové podložky (obr. 8) a následně skrze osu prostrčte závlačku. Tu ohněte kleštěmi, abyste kolo zajistili (obr. 9).



Obr. 10: Nyní si připravte kola přední – ta jsou označeny nálepkou **FRONT**.

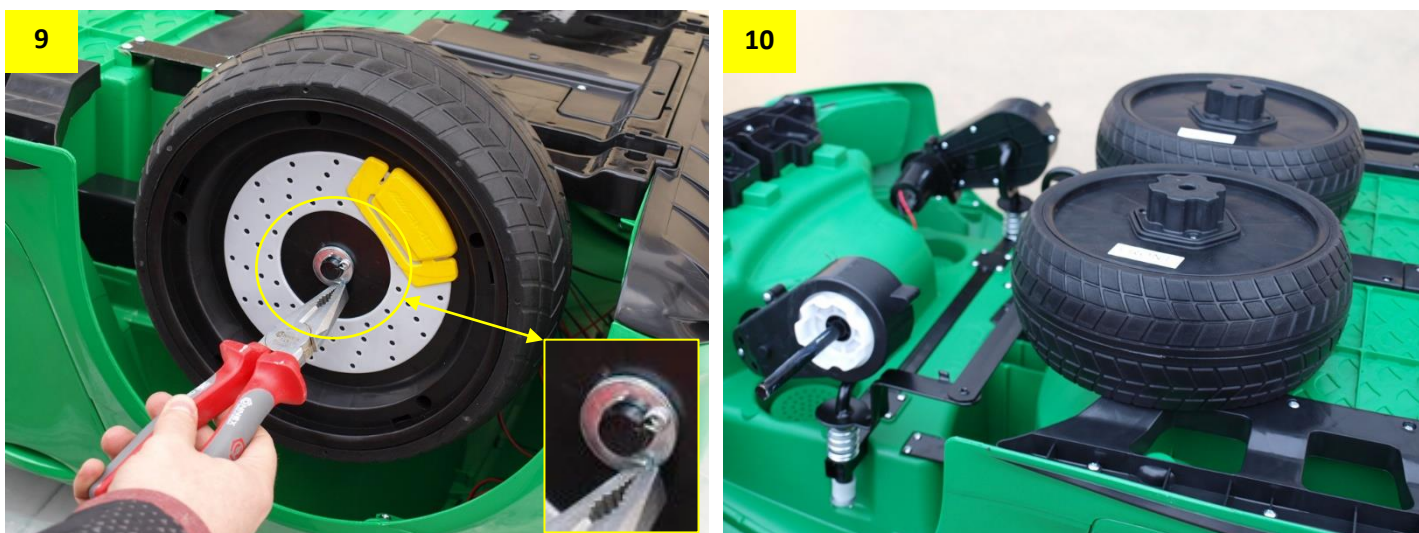

Obr. 11-13: Nasadte přední kola na přední osy. K oběma kolům z vnější strany přiložte jednu kovovou podložku a následně opět závlačku, pomocí které kolo zajistíte.

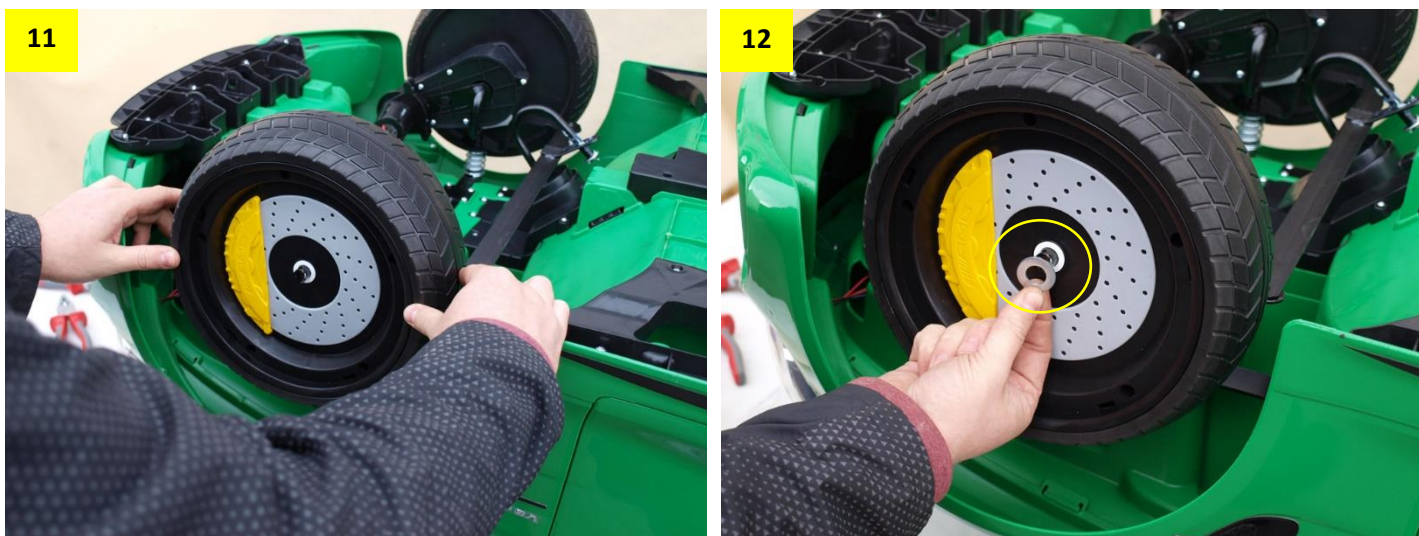

Obr. 13: Kola zajistěte závlačkou.


Obr. 14 a 15: Na všechny kola nasadte poklice.



Obr. 16: Namažte tyč řízení vazelínou/olejem.



Obr. 17 a 18: Zapojte konektory volantu, kabely následně srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.



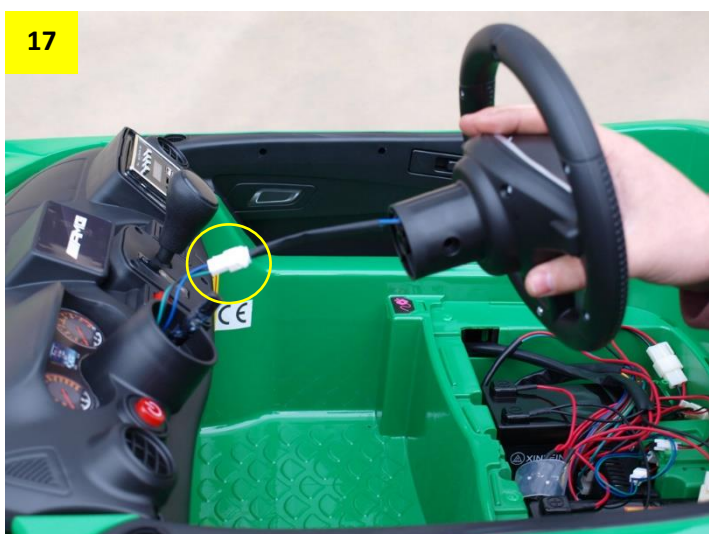



Obr. 19: Volant přišroubujte.

Obr. 20: Nasadte přední okno tak, aby zapadlo nadoraz.



Obr. 21 a 22: Zapojení baterie – nejprve překontrolujte mosazné konektory v zástrčce. Musí být rovně a uprostřed, jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Konektory následně zapojte.

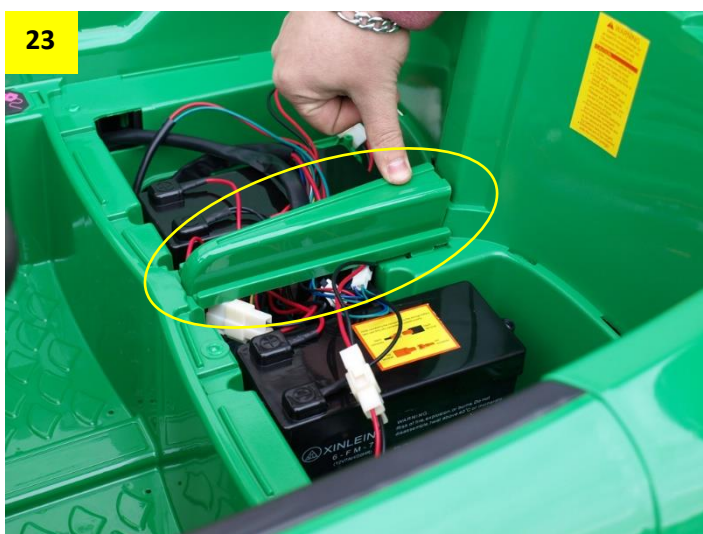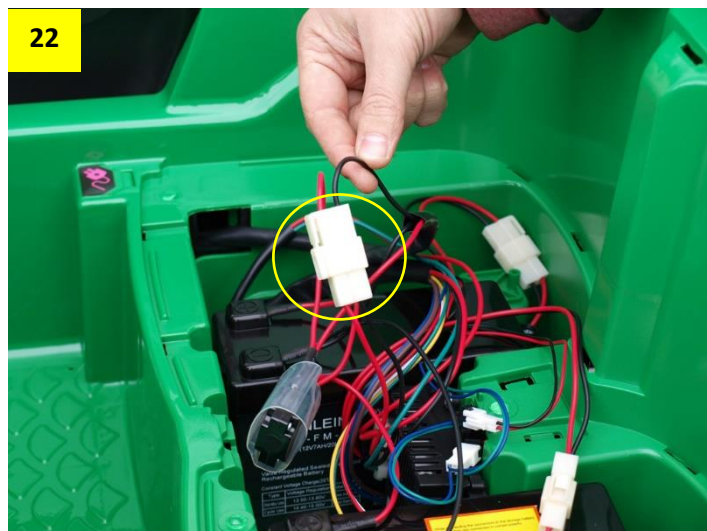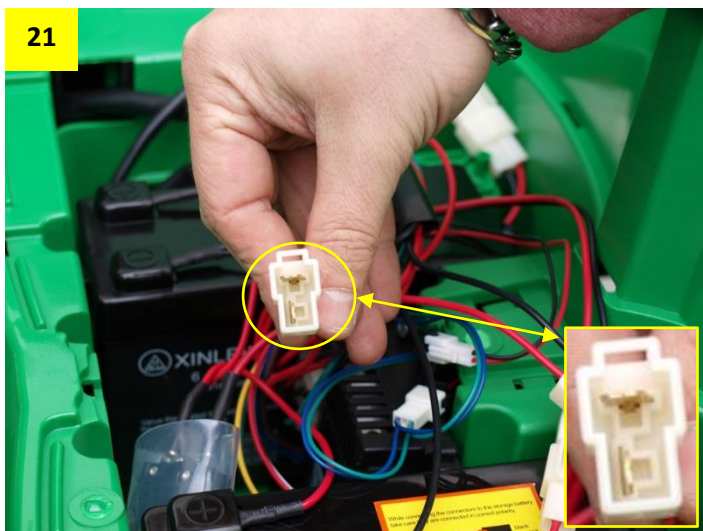

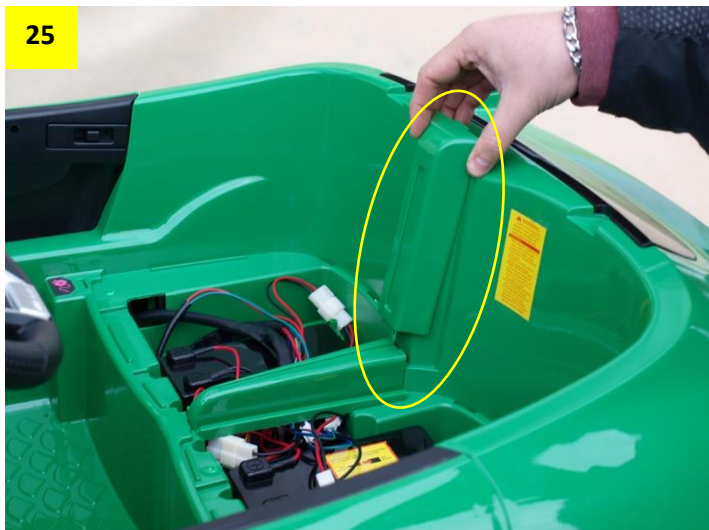

Obr. 27 a 28: Nasadte oba sedaky.



Obr. 29 a 30: K obema sedakum pripojte opěraky a sedačky následně přišroubujte.




Obr. 31 a 32: Nasadíte zadní spoiler.



Obr. 33: Sejměte ochranné fólie ze zpětných zrcátek. Fólie jdou nejnáze odstranit po nahřátí (např. fénem).


Obr. 34: Obě zpětná zrcátka nasadíte na autíčko.

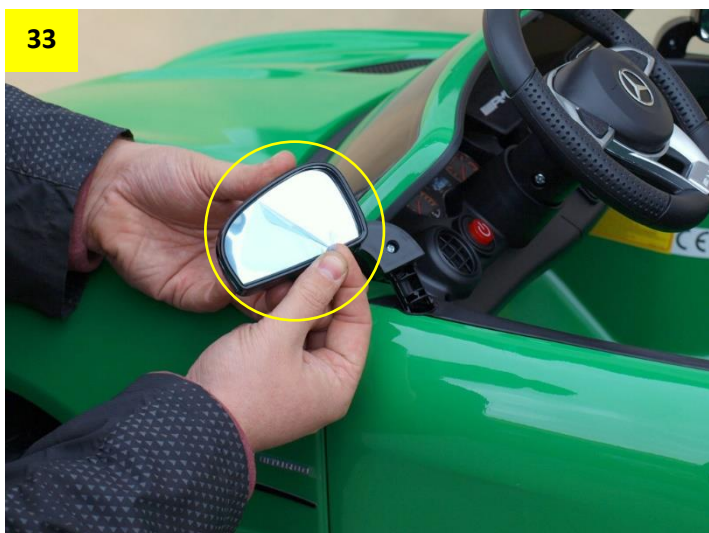

Obr 35 a 36: Otevření dveří



Obr. 37 a 38: Před odstraněním ochranných fólií logo nejprve zahlaďte prstem, aby nedošlo k jeho poškození.

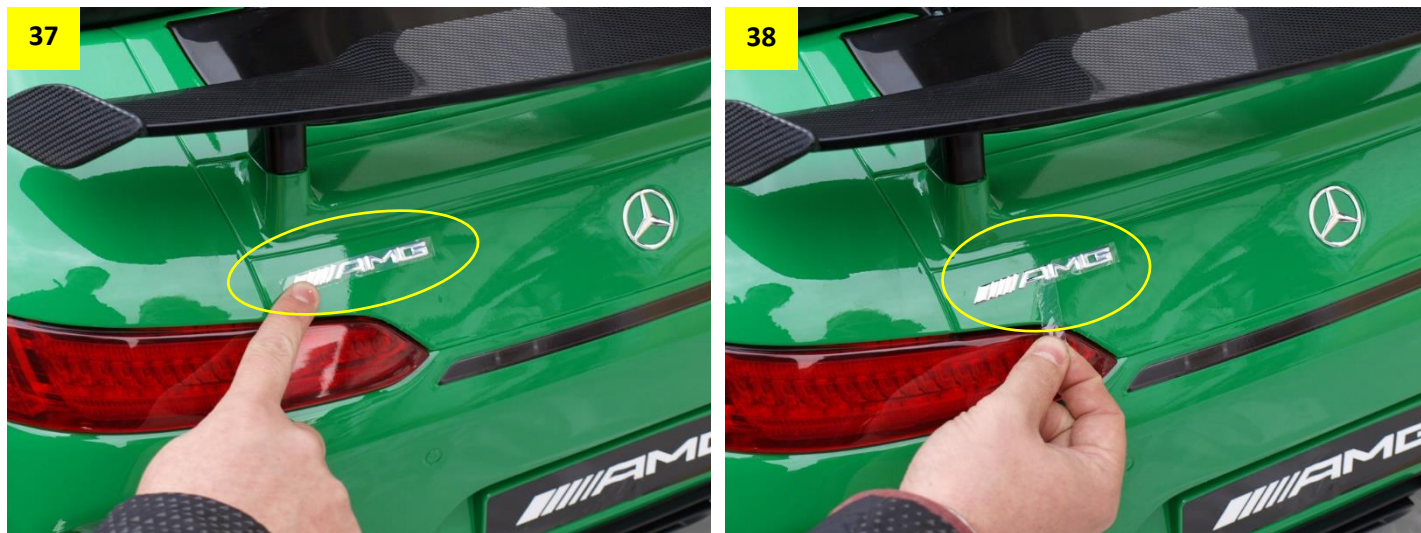

NABÍJENÍ BATERIÍ

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

- Před nabíjením musí být autíčko vypnuté.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.


Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.




Návod pokračuje na další straně.



OVLÁDACÍ PRVKY

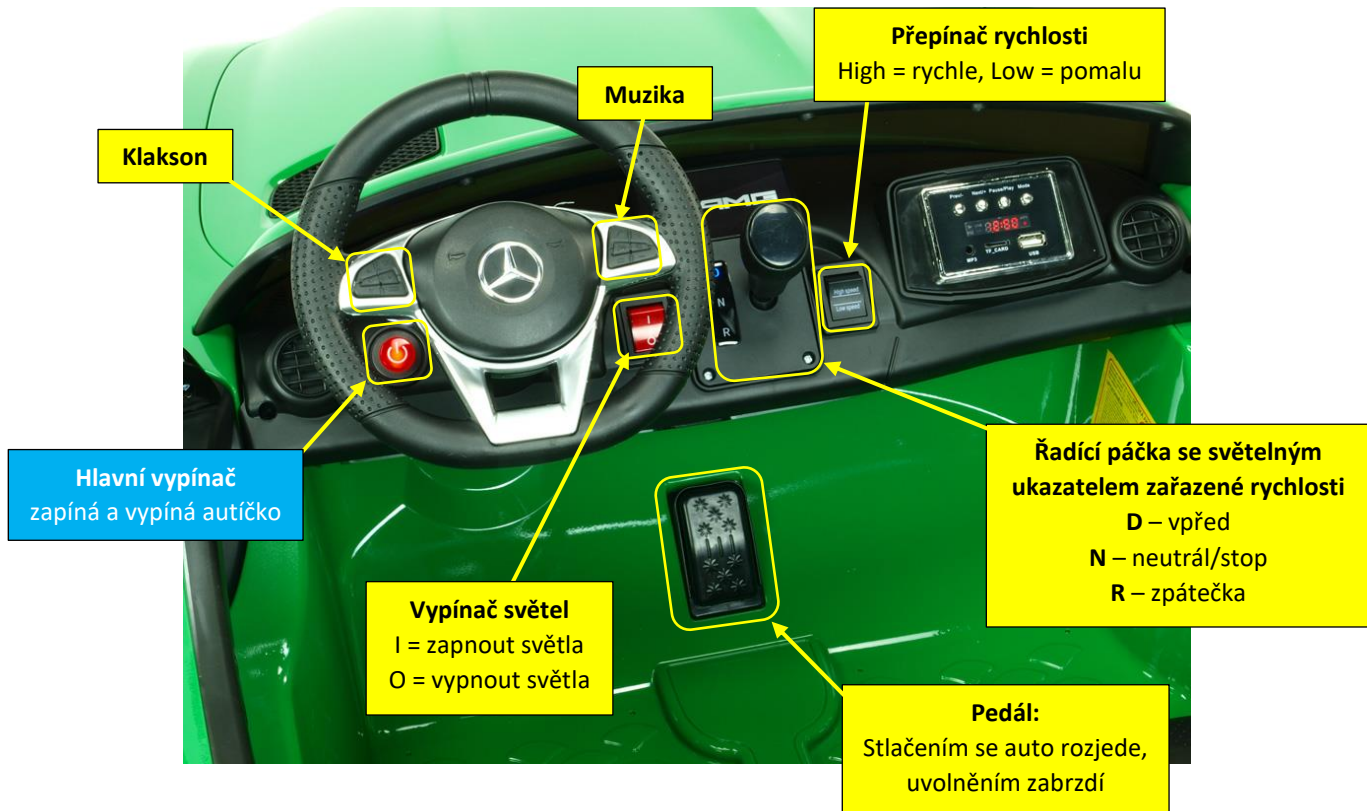

 **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. Zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky). Ihned poté na dálkovém ovladači stiskněte a přidržte **Tlačítko Z**. Jakmile začne jeho LED kontrolka blikat, tlačítko uvolněte a kontrolka zhasne.
2. Pokud se kontrolka nyní znovu rozsvítí, autíčko je úspěšně sladěné s ovladačem. Pokud se nerozsvítí, opakujte celý postup znovu.

Při pozdějším použití není nutné ovladač znovu synchronizovat. Synchronizaci je však třeba provést vždy při výměně baterií, nebo při nečinnosti dálkového ovladače. V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

! **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.



KALIBRACE ZATÁČENÍ

Zůstávají-li kola zatočená, je nutné provést kalibraci zatáčení.

1. Zapněte autíčko tlačítkem na palubní desce a 3 vteřiny vyčkejte, nepohybujte s volantem.
2. Po 3 vteřinách otočte volantem, abyste kola narovnali.
3. Nyní přidržte po dobu 5 vteřin tlačítko pro **volbu rychlosti**, dokud se nerozsvítí všechny kontrolní diody. Kalibrace by měla být hotová. Pokud kalibrace nebyla úspěšná, celý proces prosím opakujte.

A je hotovo!



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

