

DŽÍP SAMURAJ

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz




Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Zadní kola (obr. 2)



Nasadte obě zadní kola na osu (obr. 3 a 4).

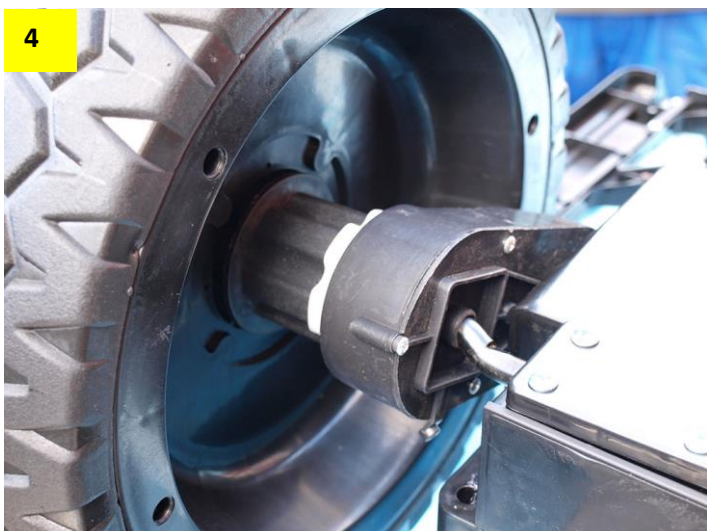


K oběma kolům vložte z vnější strany 1-2 kovové podložky, dle volného místa na ose (obr. 6). Následně přiložte závlačku, kterou ohnete (obr. 7).




Kolo zajistěte závlačkou, tu ohněte (obr. 7).

Přední náprava – na osu přiložte z obou stran kovové podložky (obr. 8), poté kola (obr. 9).

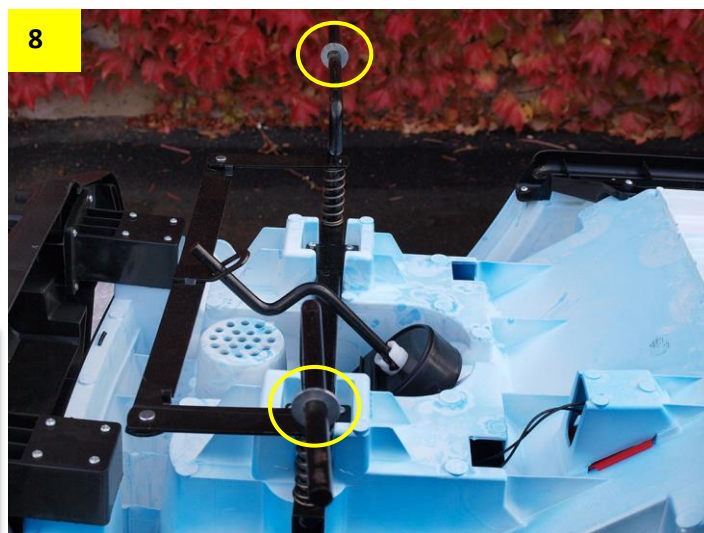

Obě přední kola nasadte na přední osu (obr. 9). Poté stejně jako u zadních kol přiložte 1-2 kovové podložky a zajistěte závlačkou (obr. 10). Jako poslední na všechna kola nasadte plastové ochranné krytky (obr. 11).

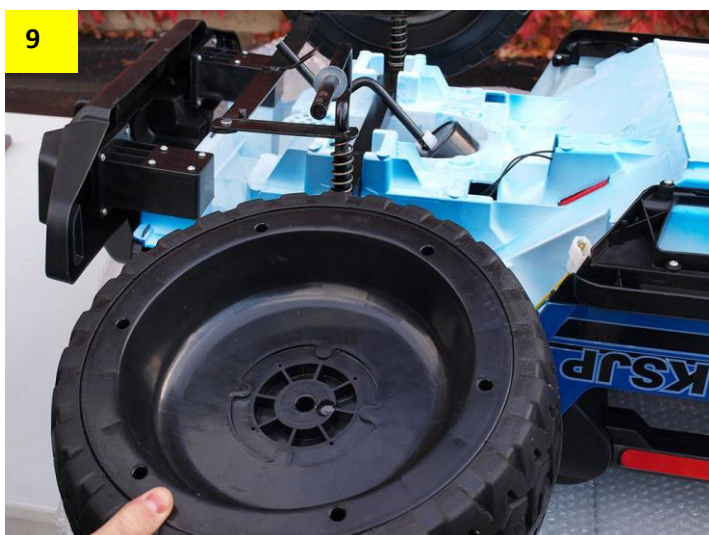

Na všechna kola nasadte plastové krytky (obr. 11).



Spojte konektory kabelů volantu. Po zapojení volant stále držte – jeho pád by mohl zapříčinit přetržení kabelů (obr. 13). Zapojené kabely a konektory srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením (obr. 14).



Nasaďte přední okno (obr. 17). To následně přišroubujte (obr. 18) pomocí šroubků, které jste si připravili.



Nasadte zpětná zrcátka (obr. 19). Poté vyšroubujte šroubek, který vidíte na obrázku (obr. 20).



Nasadte do výřezů zadní rezervu (obr. 21). Rezervu poté přišroubujte (obr. 22) pomocí šroubku, který jste si připravili v kroku č. 20.




Sestavení zadního rámu (obr. 23 a 24).






Šroubek na obou stranách vyšroubujte (obr. 27). Sedačku zasadte nadoraz výstupky do výřezů (obr. 28).

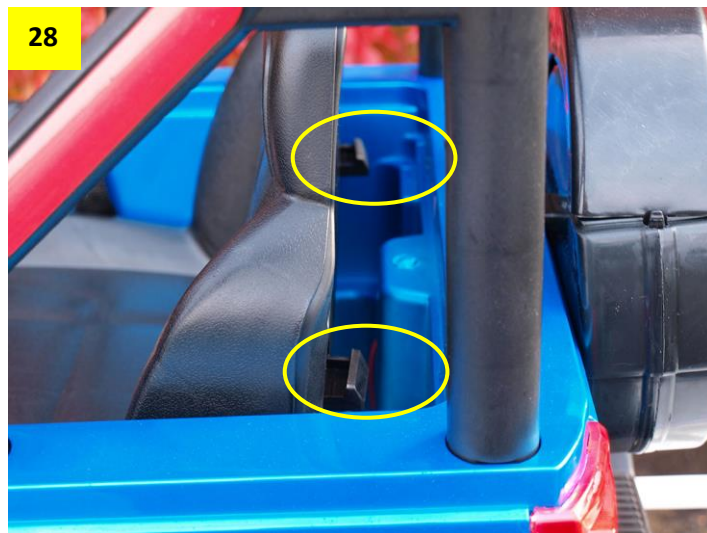

Sedačku přišroubujte (obr. 29) pomocí šroubků, které jste si připravili v kroku č. 27.



Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + / černý kabel na černé mínus – (obr. 31)
Otevírání dveří (obr. 32)

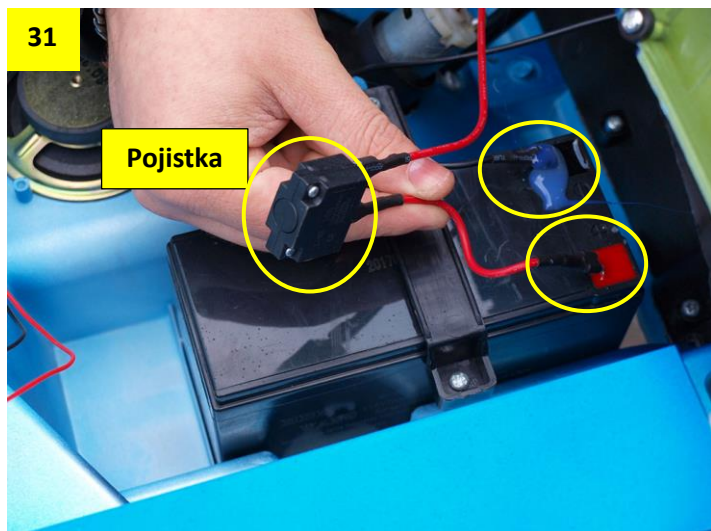

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM


Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.


Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

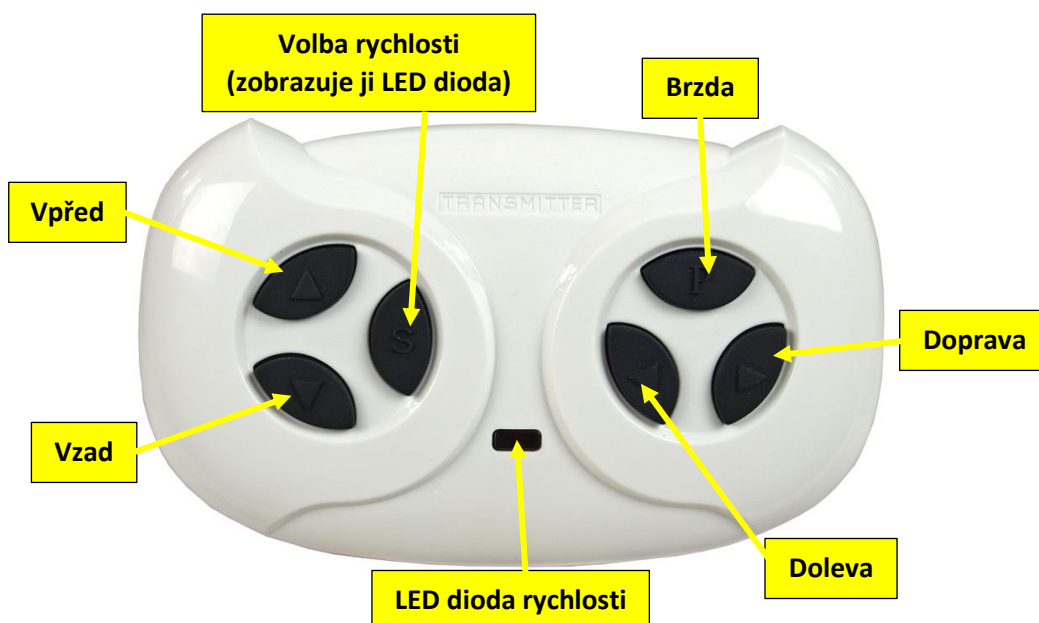

OVLÁDACÍ PRVKY AUTÍČKA

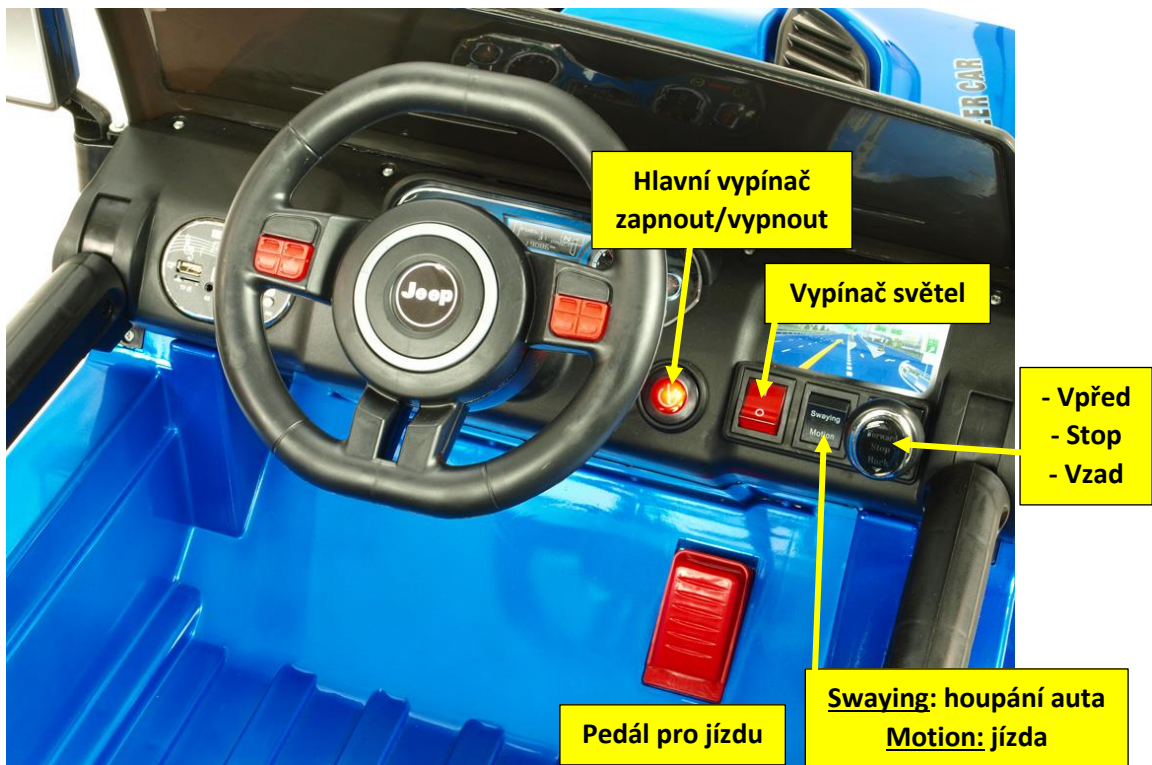

Návod pokračuje na další straně.



NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



VÝSUVNÉ MADLO PRO RUČNÍ TAŽENÍ AUTÍČKA



A je hotovo!

Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

