

ELEKTRICKÉ AUTÍČKO S VODÍCÍ TYČÍ STICK GTR 88 NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup





Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.


Obr. 1: Odpojte oba motory.

Obr. 2: Odšroubujte vyznačené šroubky.

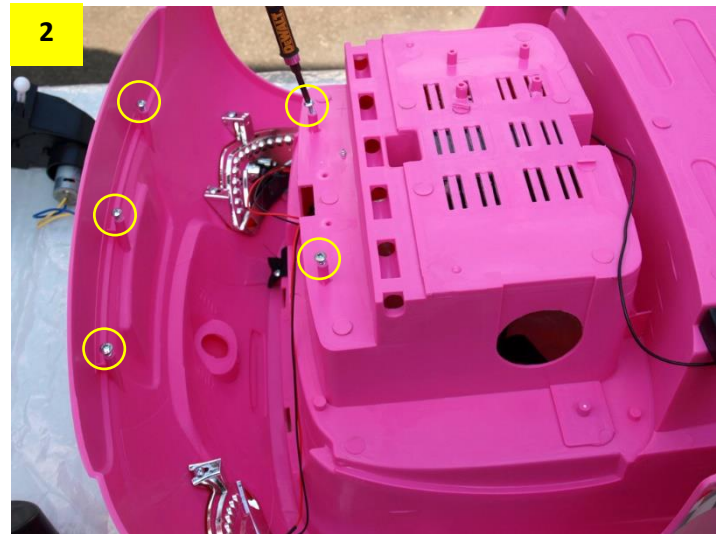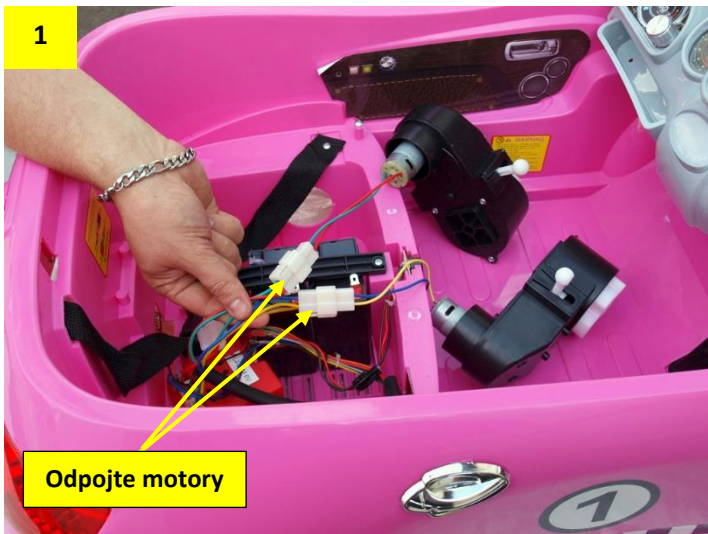


Obr. 3: Lehce přišroubujte rám. Šroubky nedotahujte, rám je potřeba pouze přichytit pro zpevnění autíčka během montáže. Později bude rám ještě potřeba sundat.

Obr. 4 a 5: Zastrčte zadní osu a namažte ji na obou stranách vazelínou nebo olejem.


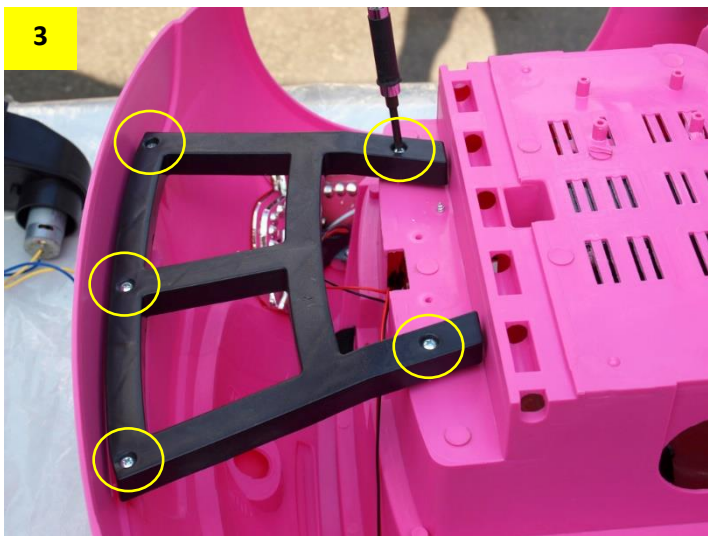


Obr. 6: Nasadte oba motory na zadní osu.

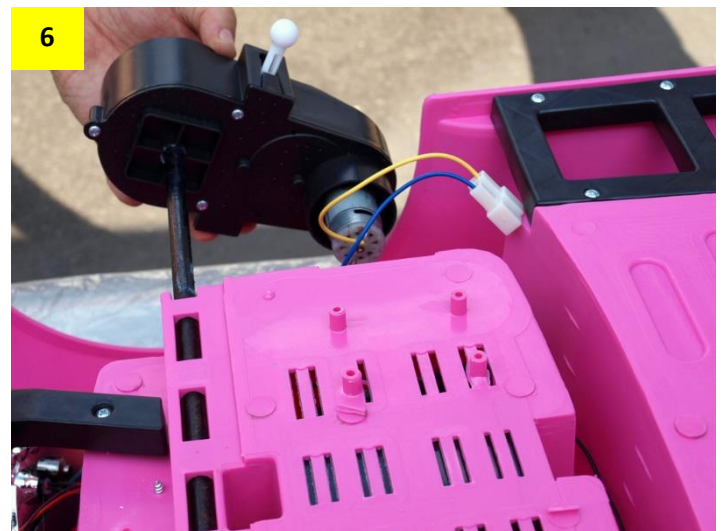



Obr. 7: Nasadte oba motory na zadní osu. Kabely zastrčte do výřezu.

Obr. 8 a 9: Nasadte na osu obě zadní kola.

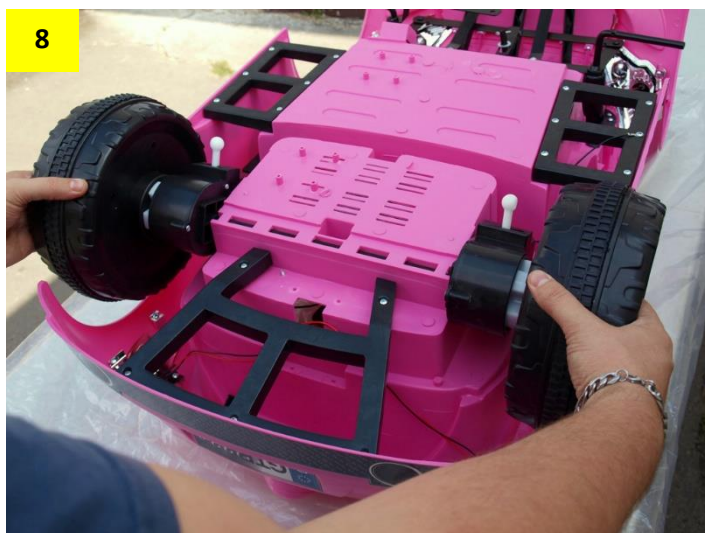
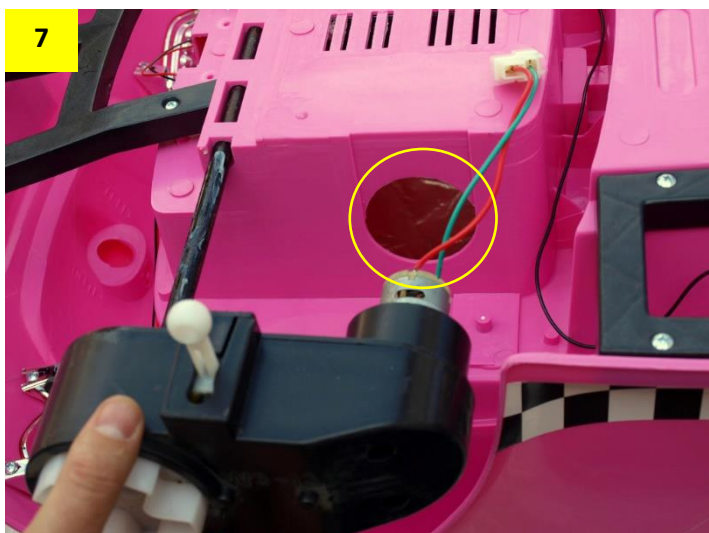


Obr. 9: Při utahování matic na kolech si osu přidržte kleštěmi jako na obrázku.

Obr. 10 a 11: K oběma kolům nyní přiložte kovové podložky a závlačky. Závlačky ohněte kleštěmi, abyste kola zajistili.

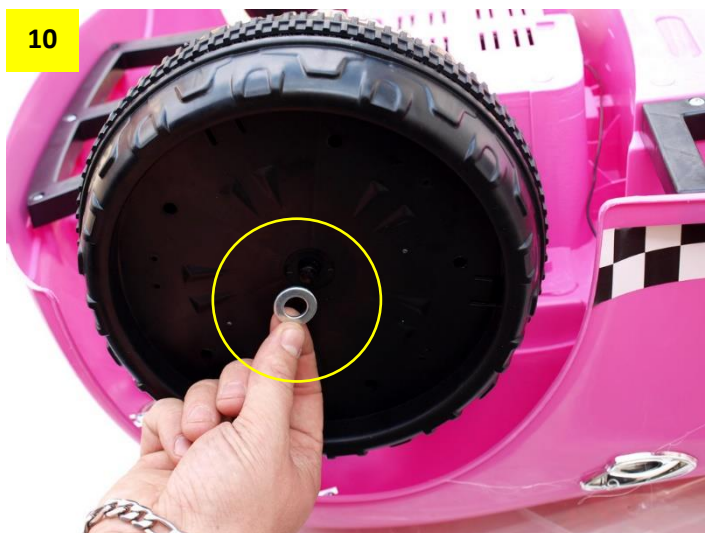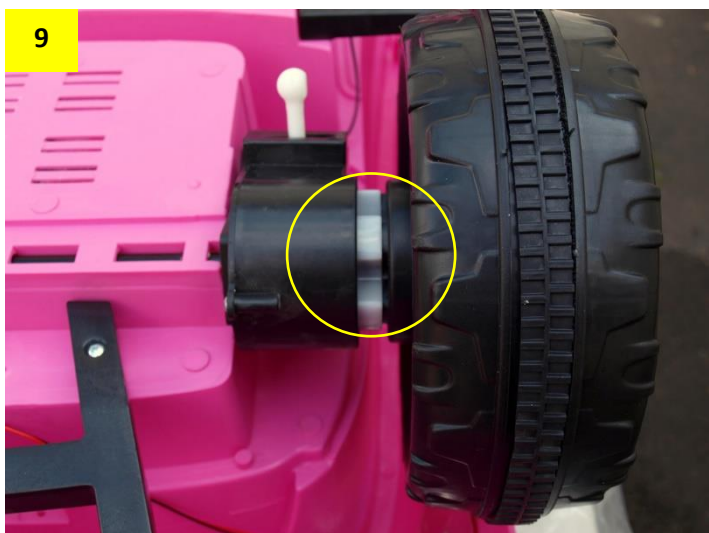


Obr. 12: Na levou i pravou přední osu nasadte kovovou podložku.

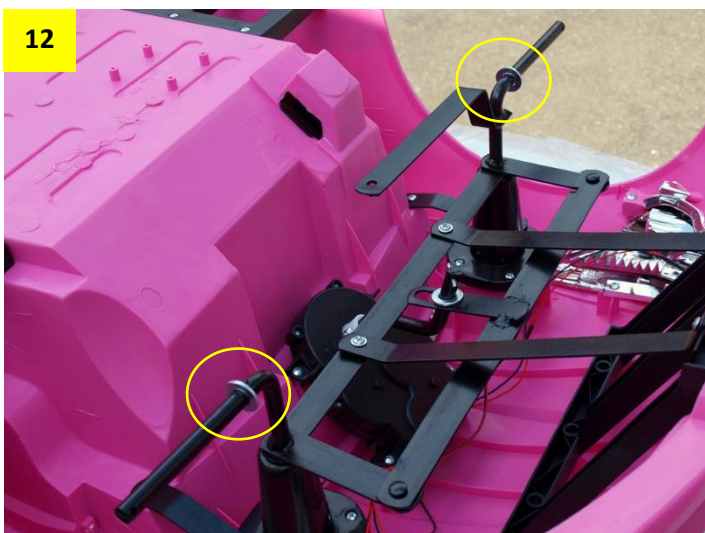
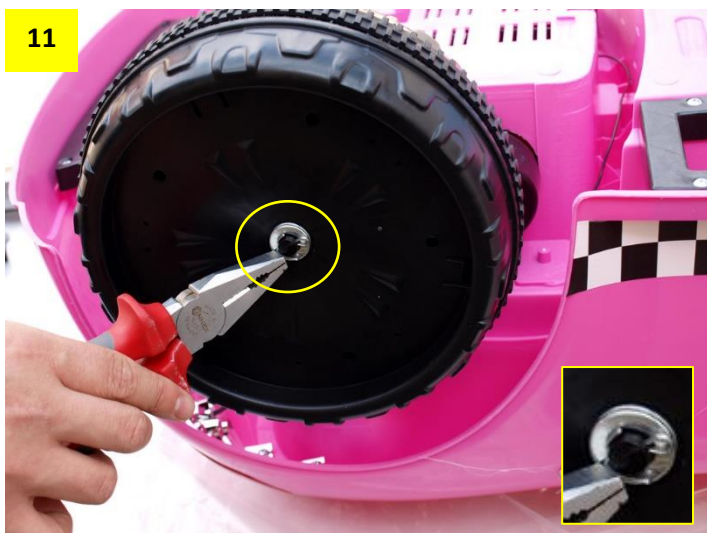


Obr. 13: Namažte osy vazelínou/olejem.

Obr. 14: Nasadte obě přední kola.

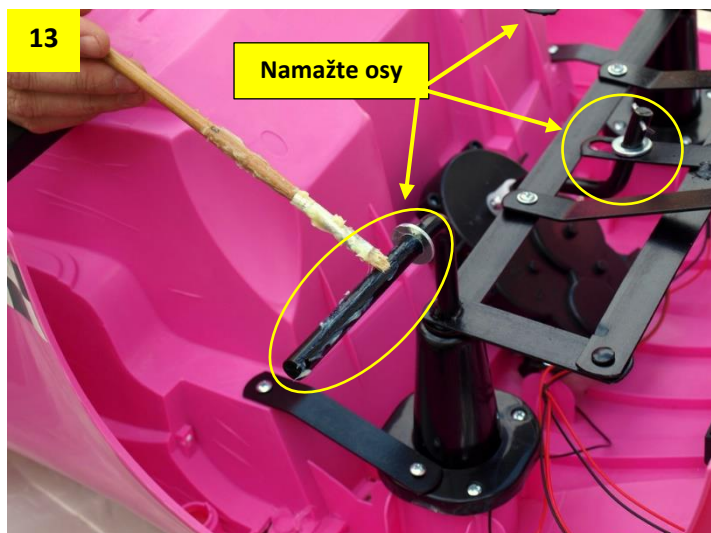


Obr. 15 a 16: K oběma kolům přiložte kovovou podložku a následně osou prostrčte závlačku. Závlačku ohněte kleštěmi, abyste kolo zajistili.

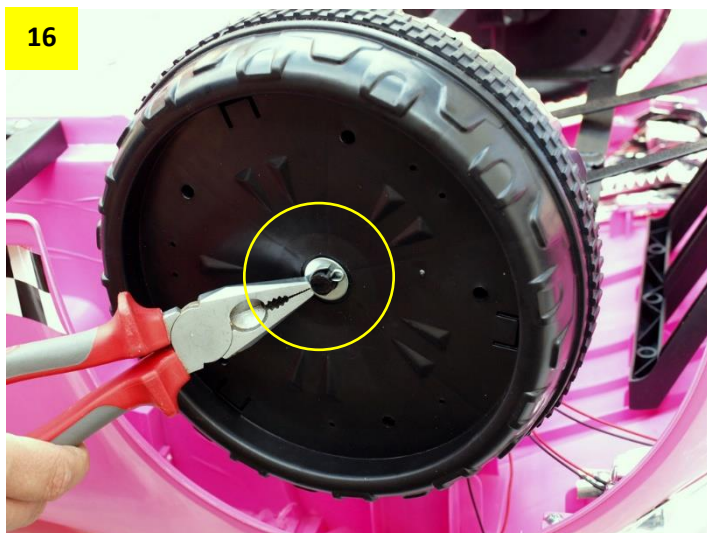
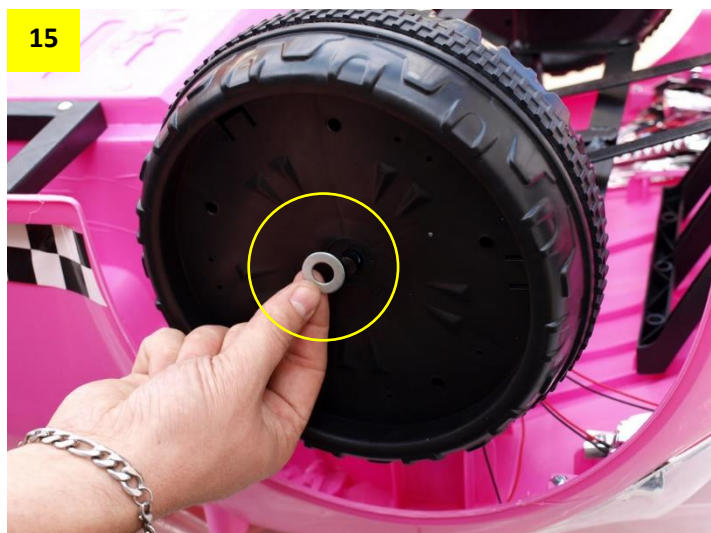


Obr. 17: Na všechna kola nasadte poklice.

Obr. 18: Přišroubujte.

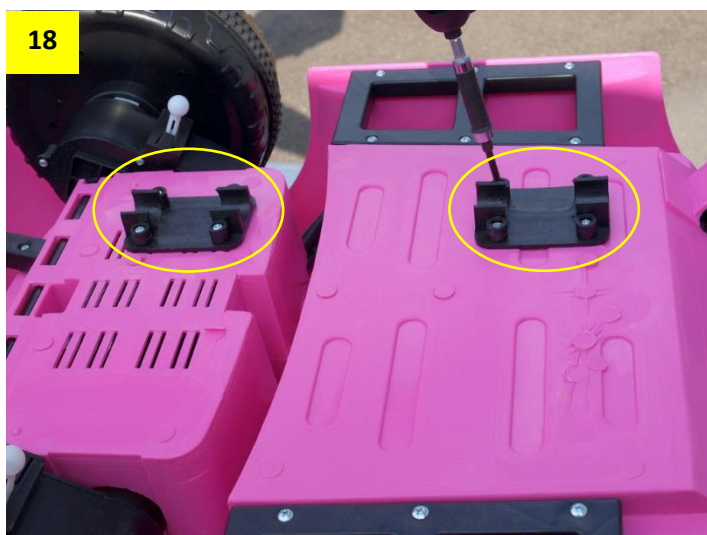

Obr. 19: Nyní odšroubujte rám a zastrčte držák vodící tyče.

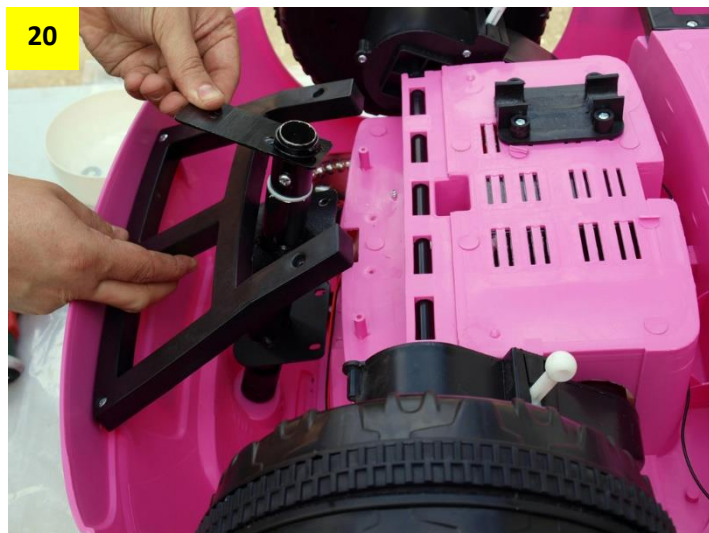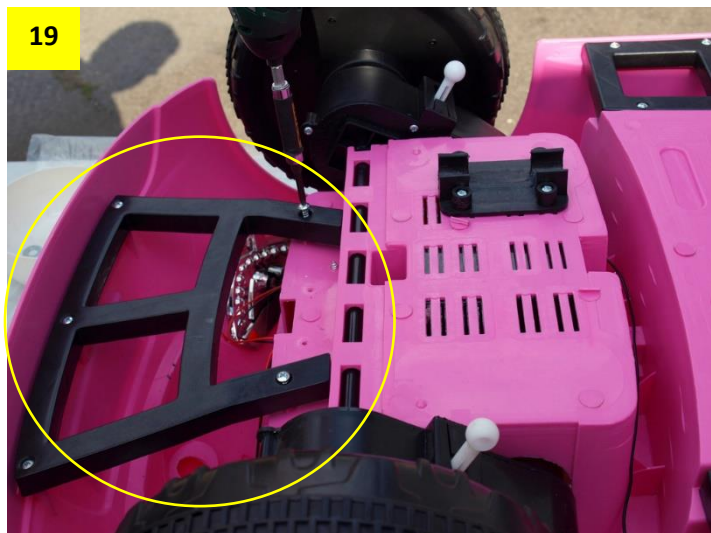


Obr. 21: Po nasazení držáku vodící tyče přišroubujte rám zpět.

Obr. 22 a 23: Přišroubujte držák vodící tyče (2 šroubky nahoře a 2 šroubky dole).





Obr. 23: Přišroubujte držák vodící tyče.

Obr. 24: Namažte otvor a táhlo vodící tyče vazelínou/olejem.

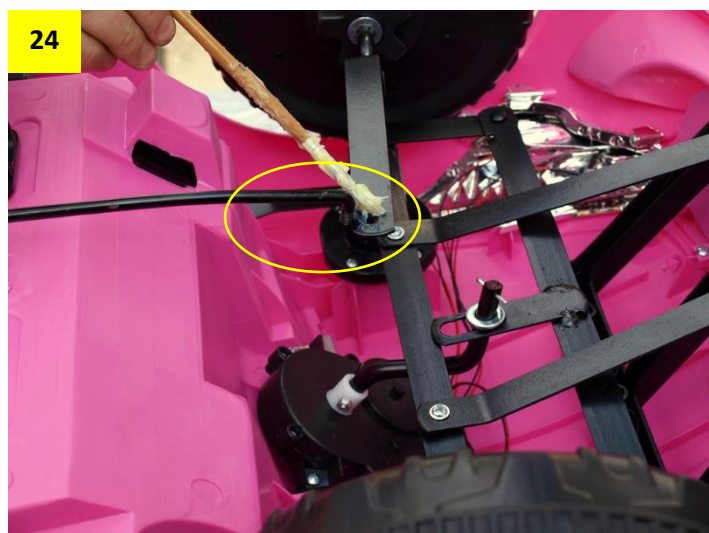

Obr. 25 a 26: Klíč 10 mm

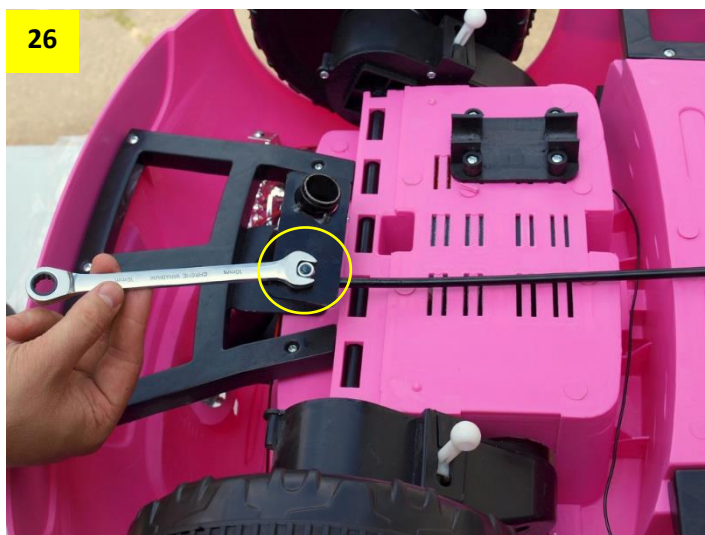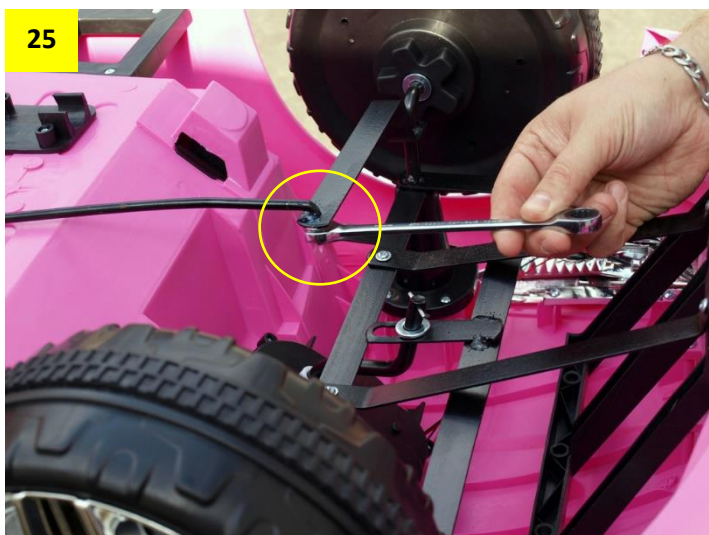

Obr. 28: Zapojte konektor volantu. Pozor: po zapojení konektoru volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.



Obr. 29: Zapojený konektor spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.



Obr. 30: Volant přišroubujte.



Obr. 31 a 32: Nasaďte nadoraz přední okno a následně obě zpětná zrcátka.





Obr. 33: Odšroubujte krytku a zapojte baterie: **červené kabely na červená plus + / černé kabely na černá mínus -**

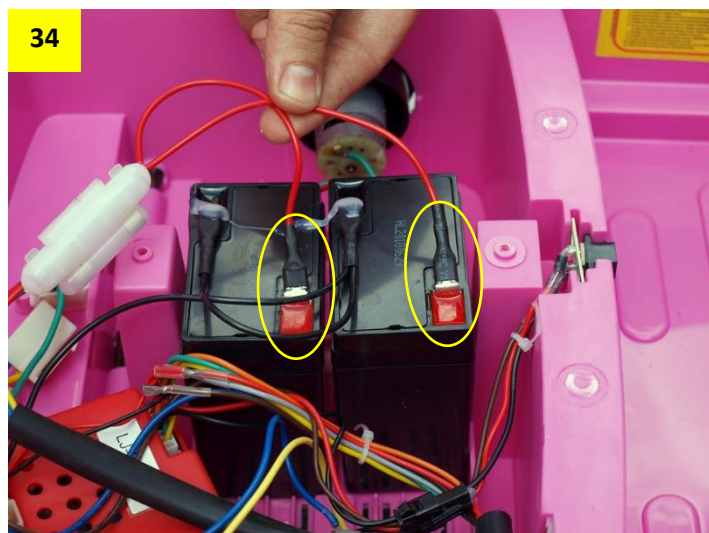
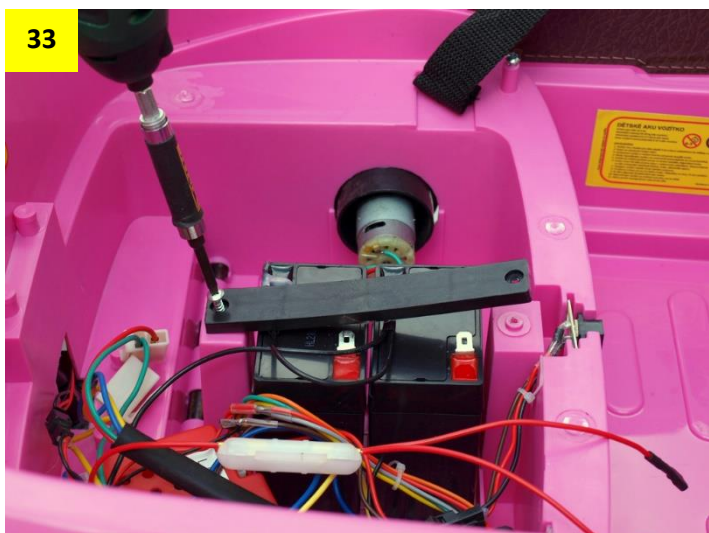


Obr. 35: Na obrázku je vyznačená trubičková pojistka. Při její výměně vložte maximálně 16 A.

Obr. 36: Krytku baterií přišroubujte zpět.

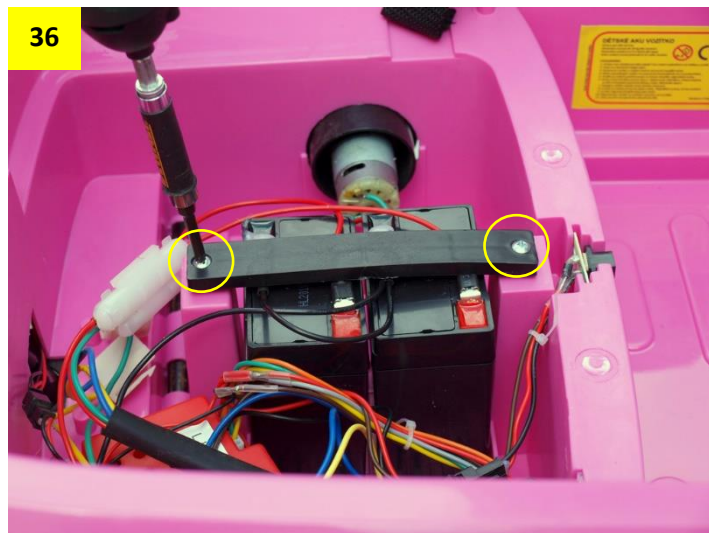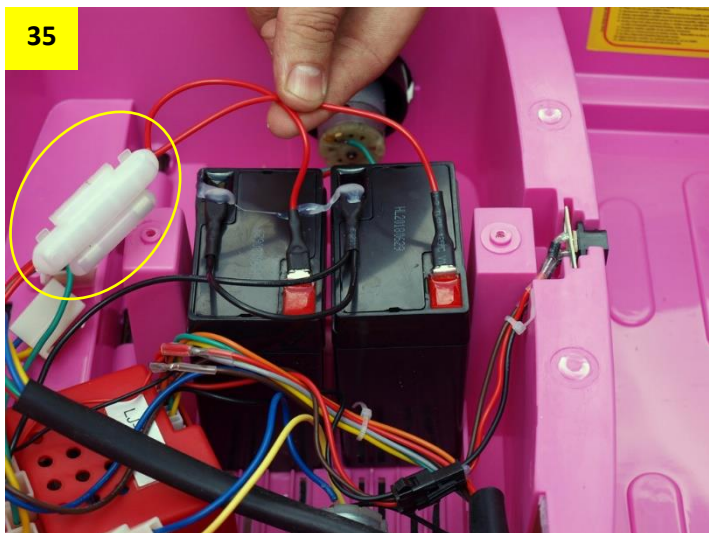

Obr. 37 a 38: Zkontrolujte zástrčku → mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Zástrčky do sebe musí následně jít lehce zastrčit.

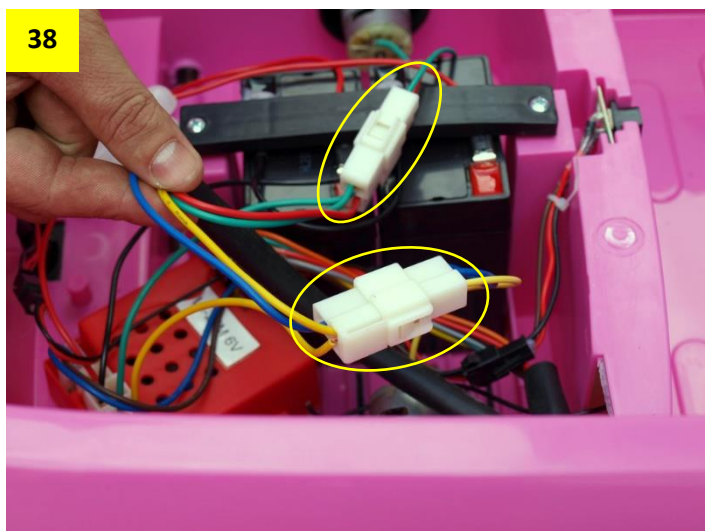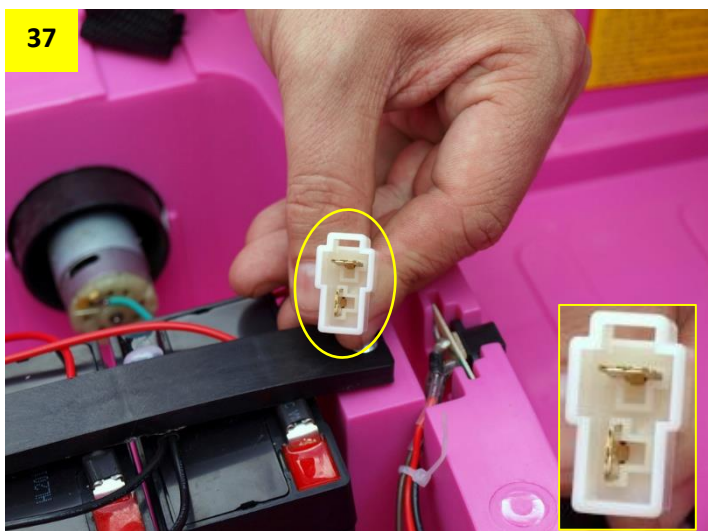

Obr. 39: Šroubky odšroubujte (na obou stranách).

Obr. 40: Nasadte sedačku → plastové výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku.



Obr. 41: Sedačku nyní přišroubujte pomocí šroubků, které jste si připravili v kroku č. 39.

Obr. 42 a 43: Zastrčení vodící tyče





43



44

Obr. 45: Uchycení vodící tyče při jízdě na motory


Obr. 46: Pro **jízdu tlačáním vodící tyčí** je nutné vypojit převodovky. Toho docílíte přepnutím bílých páček u kol. Po přepnutí páček otočte kola, abyste ověřili vypojení převodovek.

Pro **jízdu na pedál** dejte obě páčky do své původní polohy, opět pootočte kola, abyste ověřili, že jsou obě převodovky zapojené.



45

Místo pro uchycení tyče při jízdě na motory.

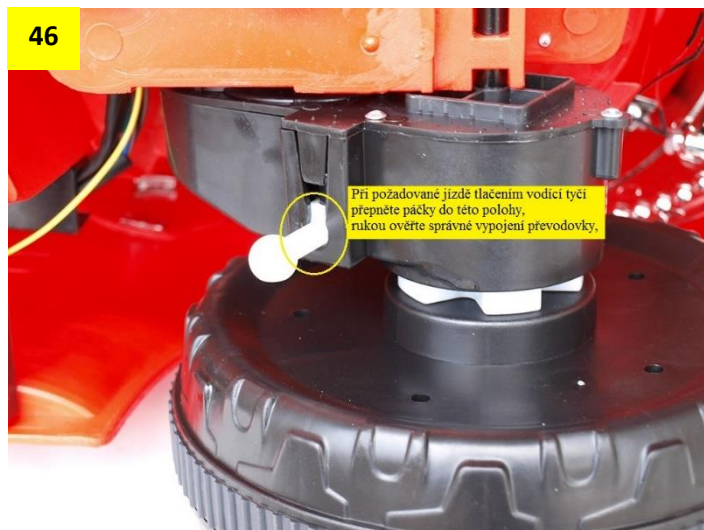

46

Při požadované jízdě tlačáním vodící tyčí přepněte páčky do této polohy, rukou ověřte správné vypojení převodovky.

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení


Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



OVLÁDACÍ PRVKY

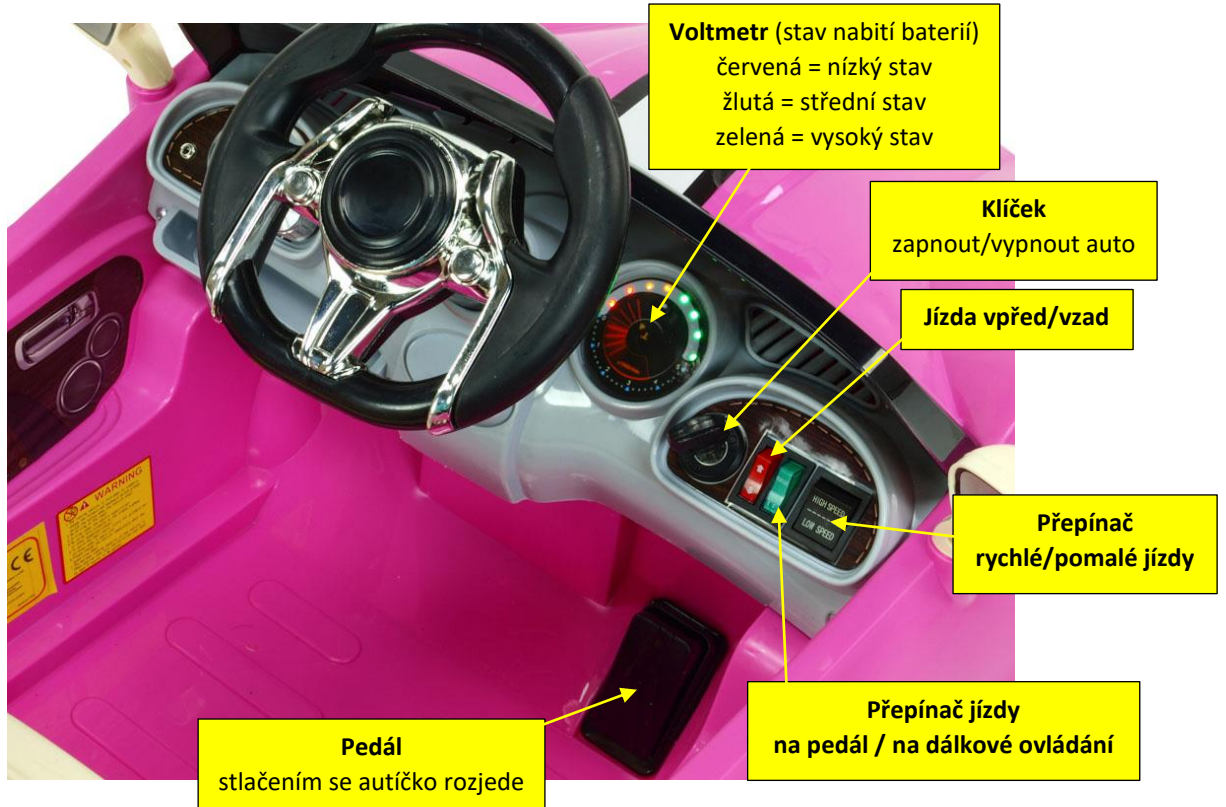

Návod pokračuje na další straně.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do dálkového ovladače vložte dvě baterie R6 AA. Při vkládání baterií dávejte pozor na správnou polaritu (+ / -).



A je hotovo!



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

