

# CHOPPER HL 500

Návod k sestavení

[www.bezvazbozi.cz](http://www.bezvazbozi.cz)



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



1



2

Zapojení baterie: **červený** kabel na červené **plus +**, **černý** kabel na černé **mínus -**



3



4



5



6



Před nasazením opěrky našroubujte do trubek šroubky, tím si proříznete závity. (obr. 7)



7



8


Srovnejte otvory v řídkách a předním panelu. (obr. 9 a 10)




9



10

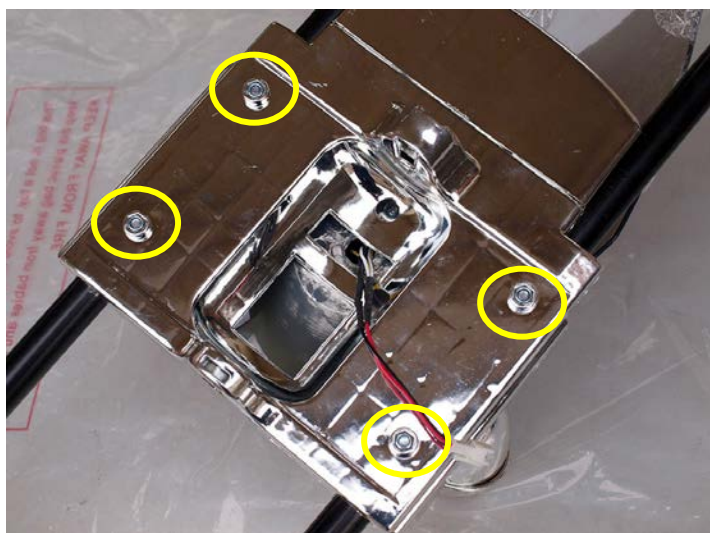

11

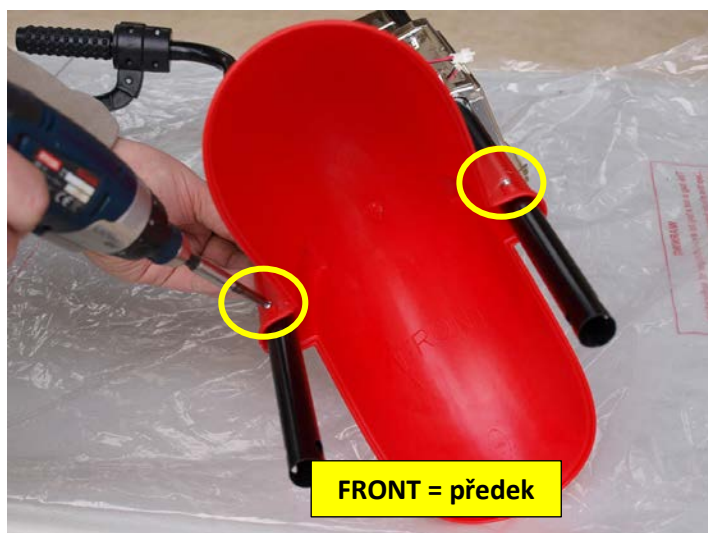


12





13

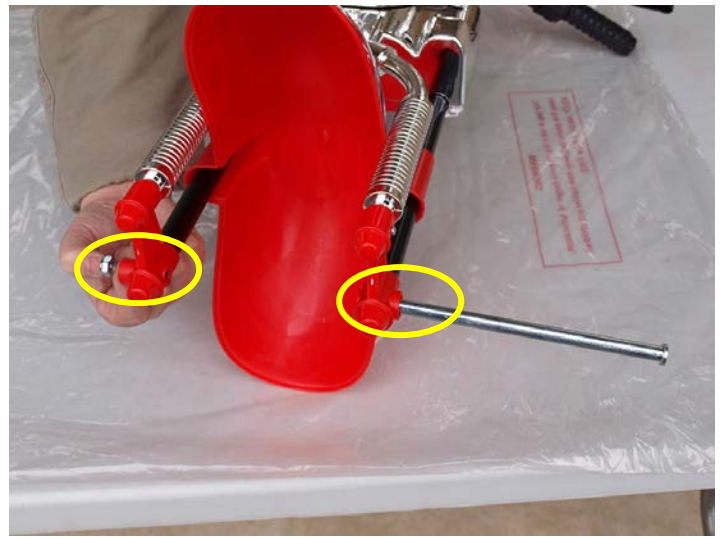

14



15




Kolo podložte např. špalíkem

16



17

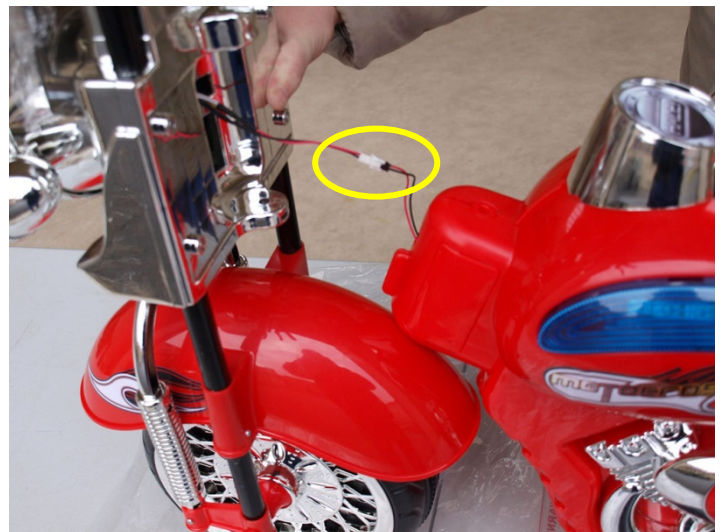

18




Spojené konektory zastrčte do otvoru. (obr. 19)



19



20

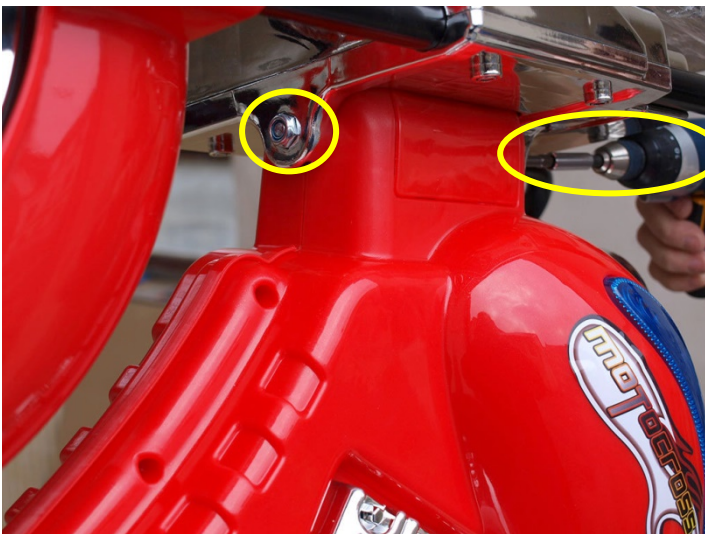


21



22

### Ovládací prvky motorky

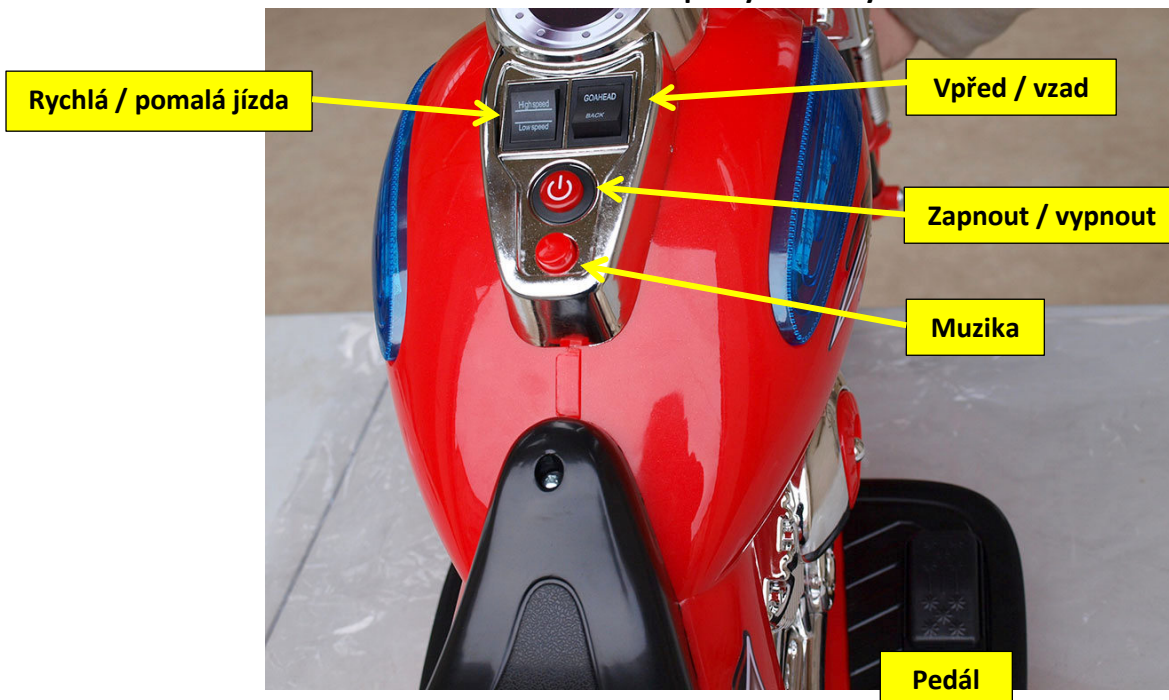



Doba nabíjení činí 10-12 hodin.

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem. **Nedodržením zkrátíte životnost baterie.** Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.



Přejeme mnoho zážitků na nové motorce!

